Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 04:35

Link do produktu: https://sport4u.com.pl/lampa-naswietlacz-halogen-reflektor-led-zewnetrzny-ip65-ik7-13000lm-100w-p-3337.html



LAMPA NAŚWIETLACZ HALOGEN reflektor LED zewnętrzny IP65 IK7 13000lm 100W

Cena	**168,73 zł**
Cena poprzednia	~~**181,43 zł**~~
Kod producenta	**i605_VL-F2-1005G**
Kod EAN	**5904405542132**
Marka	**Videx**
Zużycie energii	**20 kwh/1000h**
Trwałość	**30000 h**
Liczba źródeł światła	**1**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Moc znamionowa	**100 W**
Barwa światła	**biały neutralny**
Jasność	**13000 lm**
Temperatura barwowa	**4500 K**
Klasa efektywności energetycznej - stara klasyfikacja	**A++**
Informacje dodatkowe	**źródło światła w zestawie**
Klasa efektywności energetycznej	**D**
Wysokość produktu	**30.9 cm**
Zawiera baterie	**nie**
Źródło światła	**halogen**
Długość	**28.4 cm**
Szerokość produktu	**25.3 cm**

Opis produktu

Lampa zewnętrzna LED 100W, IP65, 5000K neutralny biały, 13000 Lm

MODEL: VL-F2-1005G



Zaawansowany technologicznie naświetlacz LED, który odznacza się równomierną mocą świetlną i osiąga **maksymalną jasność już od pierwszej sekundy pracy**. Reflektor ten znajduje zastosowanie w oświetlaniu i doświetlaniu powierzchni reklamowych, konstrukcji, parkingów, garaży, zewnętrznego oświetlenia budynków, boisk sportowych, stadionów oraz obiektów przemysłowych.

Jego korpus w kolorze szarym jest **odporny na wilgoć, deszcz, opady śniegu i inne warunki atmosferyczne**. Specjalna powłoka ochronna skutecznie chroni projektor przed zarysowaniami podczas instalacji lub innymi problemami podczas pracy.

Strumień świetlny reflektora z serii VIDEX Premium przewyższa standardowe wartości, wynosząc imponujące **130 lm/W**, a całkowity strumień świetlny sięga **13 000 lm**. Dzięki temu nie tylko zapewnia efektywne oświetlenie, ale także **pozwala zaoszczędzić do 90% energii**. Dodatkowo charakteryzuje się długą żywotnością i wysoką odpornością na obciążenia podczas cykli włączania i wyłączania.

VIDEX to marka z prawie 30 letnim doświadczeniem na rynku. W odróżnieniu do **99% innych firm** z tej branży, które

nazywają siebie producentami a w rzeczywistości to importerzy produktów masowych z Chin, marka **VIDEX jako jedna z nielicznych** może z dumą określać się producentem, ponieważ jej produkty są projektowane przez specjalistów z dbałością o szczegóły, parametry i zachowanie najwyższej jakości i standardów a dopiero później zlecane do produkcji. 99% produktów oświetleniowych na rynku to nic innego jak import tego samego pod różnymi "szyldami". **O jakości produktów VIDEX świadczy przede wszystkim grono zadowolonych klientów i zamieszczone przez nich opinie.**





Specyfikacja

Parametry elektryczne:

- Moc w trybie włączenia (Pon): **100 W**
- Napięcie znamionowe, częstotliwość AC: **220-240 V, 50/60 Hz**
- Maksymalne natężenie prądu: **480 mA**
- Interfejs wejściowy: **Wolny przewód**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **I**
- Klasa energetyczna: **D**
- Technologia: **LED**

Parametry fotometryczne:

- Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φuse): **13000 Lm**
- Temperatura barwowa światła: **5000K (neutralny biały)**
- Szczytowa intensywność światła: **8800 cd**
- Kąt rozproszenia: **90°**
- Wskaźnik oddawania barw (Ra): **> 80**
- Godziny pracy: **30000 h**
- Cykle włącz/wyłącz: **20000**
- Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: **w szerokim stożku (120°)**

Informacje dodatkowe:

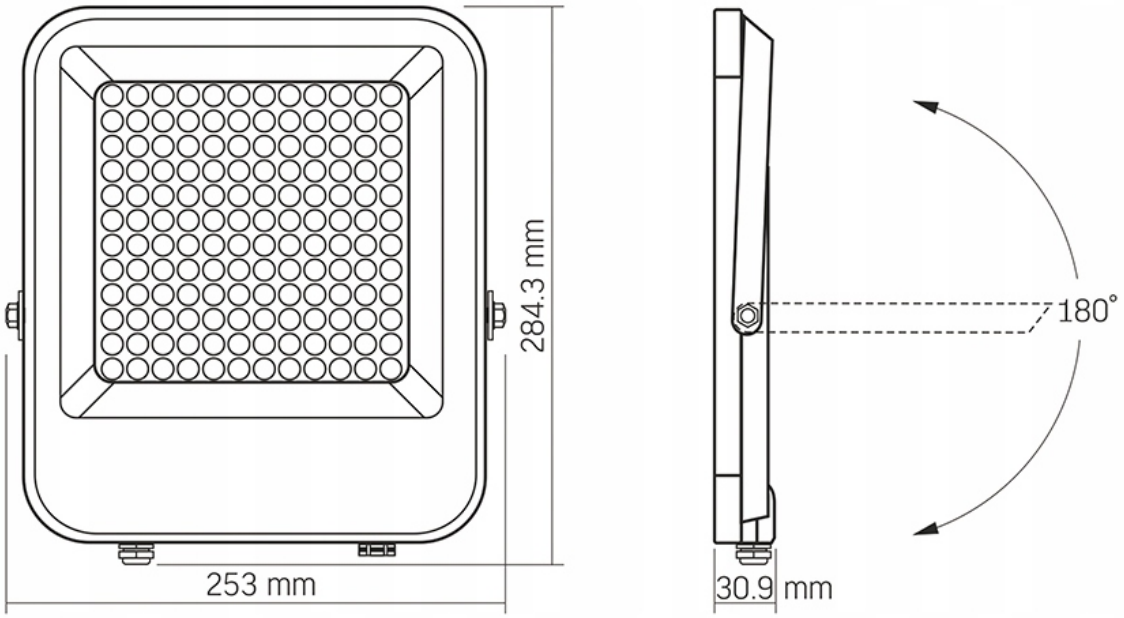
- Miejsce instalacji: **Sufit, Płaska powierzchnia, Ściana**
- Zakres regulacji w pionie: **180°**
- Środowisko użytkowania: **Na zewnątrz**
- Kolor obudowy: **Szary**
- Stopień IK: **IK07**
- Klasa ochrony IP: **IP65**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: **0.5 m**
- Materiał dyfuzora: **PC**
- Czujnik ruchu: **Nie**

Informacje dotyczące temperatury i materiałów:

- Zakres temperatur pracy: **-20° +50°C**
- Materiał obudowy: **Aluminium**
- Zawartość rtęci: **Nie**

Wymiary:

- Wysokość: **284.3 mm**
- Szerokość: **253 mm**
- Głębokość: **30.9 mm**


284.3 mm
253 mm
180°
30.9 mm

