Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 09:13

Link do produktu: https://sport4u.com.pl/lampa-naswietlacz-halogen-reflektor-led-zewnetrzny-ip65-ik7-4750lm-50w-p-3327.html



LAMPA NAŚWIETLACZ HALOGEN reflektor LED zewnętrzny IP65 IK7 4750lm 50W

Cena	**45,22 zł**
Cena poprzednia	~~**48,62 zł**~~
Kod producenta	**VLE-F3-0505B**
Kod EAN	**0781631377302**
Marka	**Videx**
Zużycie energii	**10 kwh/1000h**
Trwałość	**30000 h**
Liczba źródeł światła	**1**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Moc znamionowa	**50 W**
Barwa światła	**biały neutralny**
Jasność	**4750 lm**
Temperatura barwowa	**5000 K**
Klasa efektywności energetycznej - stara klasyfikacja	**A++**
Informacje dodatkowe	**regulacja padania światła, źródło światła w zestawie**
Klasa efektywności energetycznej	**F**
Wysokość produktu	**30.9 cm**
Zawiera baterie	**nie**
Źródło światła	**LED**
Długość	**28.4 cm**
Szerokość produktu	**25.3 cm**

Opis produktu

Lampa zewnętrzna LED 50W, IP65, 5000K neutralny biały, 4750 Lm

MODEL: VLE-F3-0505B



Naświetlacz LED VIDEX jest źródłem światła w szczelnej obudowie ze stopu aluminium i poliwęglanowym dyfuzorem. Posiada klasę szczelności **IP65** oraz ochronę przed uderzeniami mechanicznymi **IK07** i jest doskonale odporny na wilgoć, deszcz, śnieg i inne warunki środowiskowe.

W naświetlaczach VIDEX zastosowano **diody LED** o temperaturze barwowej **5000K**, która jest optymalna pod względem odcienia pomiędzy ciepłą a chłodną bielą.

Strumień świetlny osiąga 4750lm, dzięki temu nie tylko zapewnia efektywne oświetlenie, ale także **pozwala zaoszczędzić do 90% energii**. Dodatkowo charakteryzuje się długą żywotnością i wysoką odpornością na obciążenia podczas cykli włączania i wyłączania.


VIDEX



Specyfikacja

Parametry elektryczne:

- Moc w trybie włączenia (Pon): **50 W**
- Napięcie znamionowe, częstotliwość AC: **220-240 V, 50/60 Hz**
- Długość kabla: **20 cm**
- Maksymalne natężenie prądu: **250 mA**
- Interfejs wejściowy: **Wolny przewód**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **I**
- Klasa energetyczna: **F**
- Technologia: **LED**

Parametry fotometryczne:

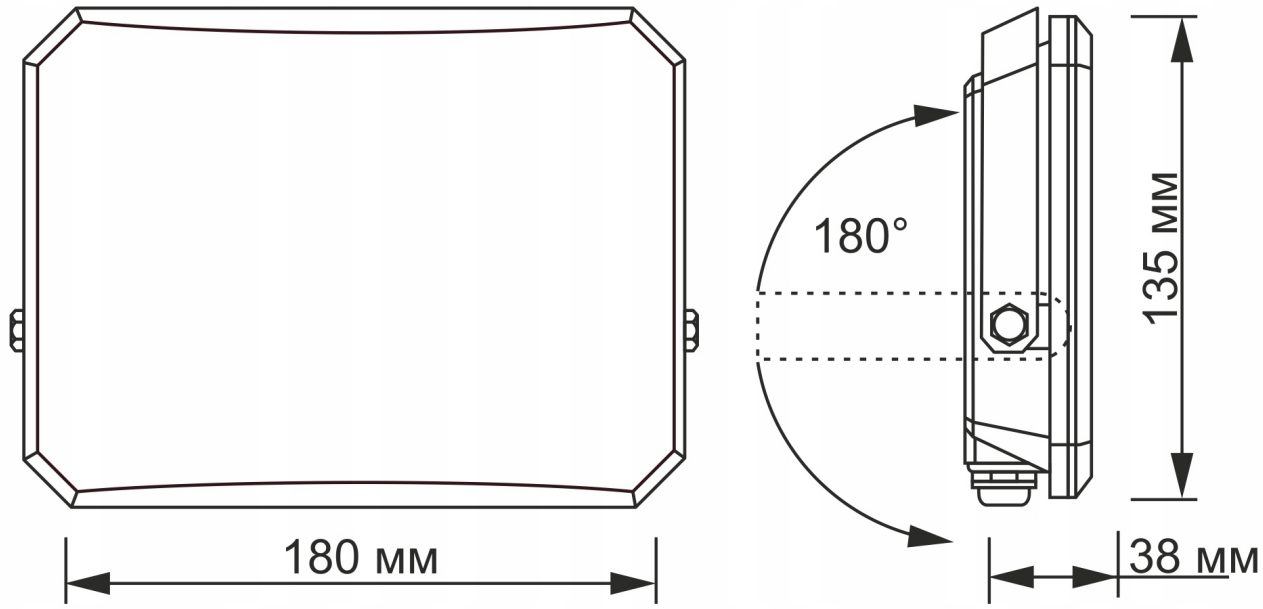
- Strumień świetlny oprawy: **4750 Lm**
- Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φuse): **4100 Lm**
- Temperatura barwowa światła: **5000K (neutralny biały)**
- Szczytowa intensywność światła: **2100 cd**
- Kąt rozproszenia: **110°**
- Wskaźnik oddawania barw Ra: **> 80**
- Godziny pracy: **30000 h**
- Cykle włącz/wyłącz: **20000**
- Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: **w szerokim stożku (120°)**

Dodatkowe informacje:

- Miejsce instalacji: **Sufit, Płaska powierzchnia, Ściana**
- Zakres regulacji w pionie: **180°**
- Środowisko użytkowania na zewnątrz
- Kolor obudowy: **Czarny**
- Stopień IK: **IK07**
- Klasa ochrony IP: **IP65**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: **0.5 m**
- Materiał dyfuzora: **PC**
- Promieniowanie ultrafioletowe: **Nie**
- Czujnik ruchu: **Nie**
- Zakres temperatur pracy: **-20° +50°C**
- Materiał obudowy: **Stop Aluminium**
- Zawartość rtęci: **Nie**

Wymiary:

- Wysokość: **135mm**
- Szerokość: **180 mm**
- Głębokość: **38 mm**
- Masa netto jednostki: **430g**


180 мм
180°
135 мм
38 мм




VIDEX


VIDEX
VL-FS-0505B
4750lm
50W 5000K 110° AC100-265V
50/60Hz 250mA
IP65




LED Floodlight
VIDEX
LED
50W
110°
ENERG
Videx
VLE-F3-0505B
A
B
C
D
E
F
G
F
50
kWh/1000h
IP65
5000K
NEUTRAL WHITE
220-240 V~ 50/60 Hz
F
4100
Φuse 120°
LUMENS
4750
lm
total
FLUX
VIDEX