Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 10:26

Link do produktu: https://sport4u.com.pl/lampa-naswietlacz-halogen-reflektor-led-zewnetrzny-ip65-ik7-9500lm-100w-p-3334.html



LAMPA NAŚWIETLACZ HALOGEN reflektor LED zewnętrzny IP65 IK7 9500lm 100W

Cena	**79,64 zł**
Cena poprzednia	~~**85,63 zł**~~
Kod producenta	**VLE-F3-1005B**
Kod EAN	**0781456441936**
Marka	**Videx**
Zużycie energii	**10 kwh/1000h**
Trwałość	**30000 h**
Liczba źródeł światła	**1**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Moc znamionowa	**100 W**
Barwa światła	**biały neutralny**
Jasność	**9500 lm**
Temperatura barwowa	**5000 K**
Klasa efektywności energetycznej - stara klasyfikacja	**A++**
Informacje dodatkowe	**regulacja padania światła, źródło światła w zestawie**
Klasa efektywności energetycznej	**F**
Wysokość produktu	**30.9 cm**
Zawiera baterie	**nie**
Źródło światła	**LED**
Długość	**28.4 cm**
Szerokość produktu	**25.3 cm**

Opis produktu

Lampa zewnętrzna LED 100W, IP65, 5000K neutralny biały, 9500 Lm

MODEL: VLE-F3-1005B



Zaawansowany technologicznie naświetlacz LED, który odznacza się równomierną mocą świetlną i osiąga **maksymalną jasność już od pierwszej sekundy pracy**. Strumień światła jest bardziej rozproszony, dzięki czemu mniej drażni oczy. Reflektor ten znajduje zastosowanie w oświetlaniu i doświetlaniu powierzchni reklamowych, konstrukcji, parkingów, garaży, zewnętrznego oświetlenia budynków, boisk sportowych, stadionów oraz obiektów przemysłowych.

Jego korpus w kolorze szarym jest **odporny na wilgoć, deszcz, opady śniegu i inne warunki atmosferyczne**. Specjalna powłoka ochronna skutecznie chroni projektor przed zarysowaniami podczas instalacji lub innymi problemami podczas pracy.

Strumień świetlny reflektora przewyższa standardowe wartości, osiągając **9500 lm**. Dzięki temu nie tylko zapewnia efektywne oświetlenie, ale także **pozwala zaoszczędzić do 90% energii**. Dodatkowo charakteryzuje się długą żywotnością i wysoką odpornością na obciążenia podczas cykli włączania i wyłączania.

VIDEX to marka z prawie 30 letnim doświadczeniem na rynku. W odróżnieniu do **99% innych firm** z tej branży, które nazywają siebie producentami a w rzeczywistości to importerzy produktów masowych z Chin, marka **VIDEX jako jedna z**

nielicznych może z dumą określać się producentem, ponieważ jej produkty są projektowane przez specjalistów z dbałością o szczegóły, parametry i zachowanie najwyższej jakości i standardów a dopiero później zlecane do produkcji. 99% produktów oświetleniowych na rynku to nic innego jak import tego samego pod różnymi "szyldami". **O jakości produktów VIDEX świadczy przede wszystkim grono zadowolonych klientów i zamieszczone przez nich opinie.**





Specyfikacja

Parametry elektryczne:

- Moc w trybie włączenia (Pon): **100 W**
- Napięcie znamionowe, częstotliwość AC: **220-240 V, 50/60 Hz**
- Długość kabla: **20 cm**
- Maksymalne natężenie prądu: **500 mA**
- Interfejs wejściowy: **Wolny przewód**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **I**
- Klasa energetyczna: **F**
- Technologia: **LED**

Parametry fotometryczne:

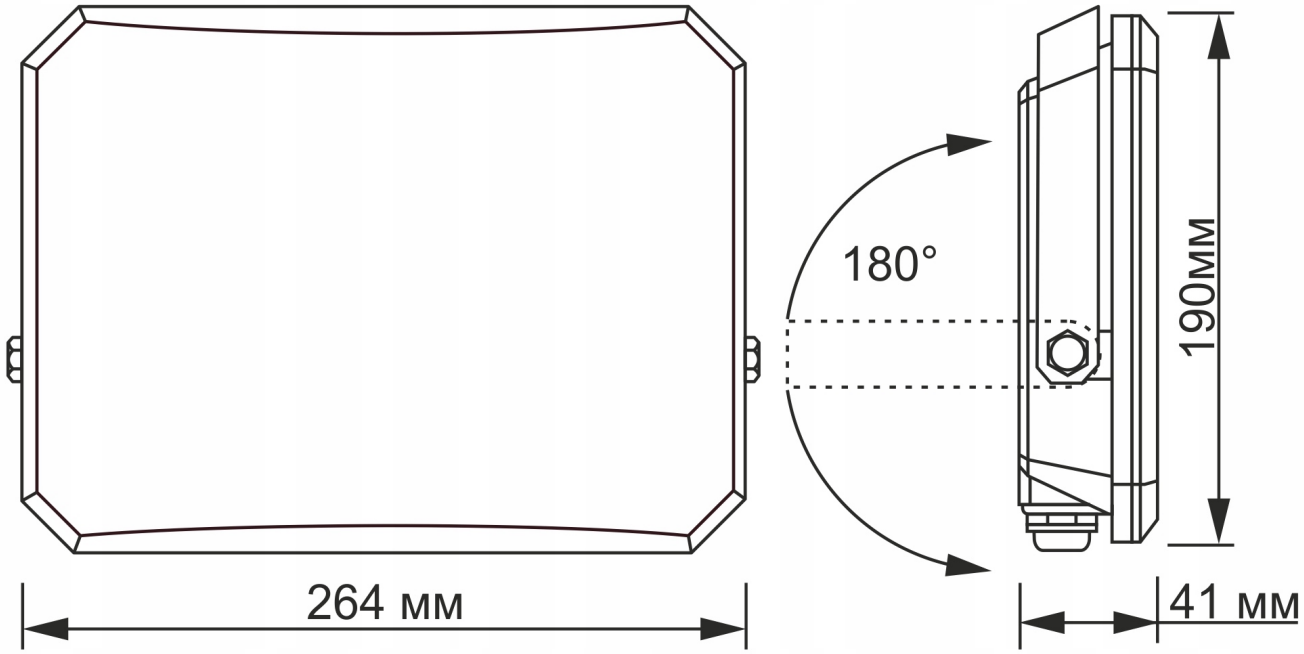
- Strumień świetlny oprawy: **9500 Lm**
- Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φuse): **8200 Lm**
- Temperatura barwowa światła: **5000K (neutralny biały)**
- Szczytowa intensywność światła: **4100 cd**
- Kąt rozproszenia: **110°**
- Wskaźnik oddawania barw (Ra): **> 80**
- Godziny pracy: **30000 h**
- Cykle włącz/wyłącz: **20000**
- Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: **w szerokim stożku (120°)**

Informacje dodatkowe:

- Miejsce instalacji: **Sufit, Płaska powierzchnia, Ściana**
- Zakres regulacji w pionie: **180°**
- Środowisko użytkowania: **Na zewnątrz**
- Kolor obudowy: **Czarny**
- Stopień IK: **IK07**
- Klasa ochrony IP: **IP65**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: **0.5 m**
- Materiał dyfuzora: **PC**
- Czujnik ruchu: **Nie**
- Zakres temperatur pracy: **-20° +50°C**
- Materiał obudowy: **Stop Aluminium**
- Zawartość rtęci: **Nie**

Wymiary:

- Wysokość: **190 mm**
- Szerokość: **264 mm**
- Głębokość: **41 mm**
- Masa netto jednostki: **860g**

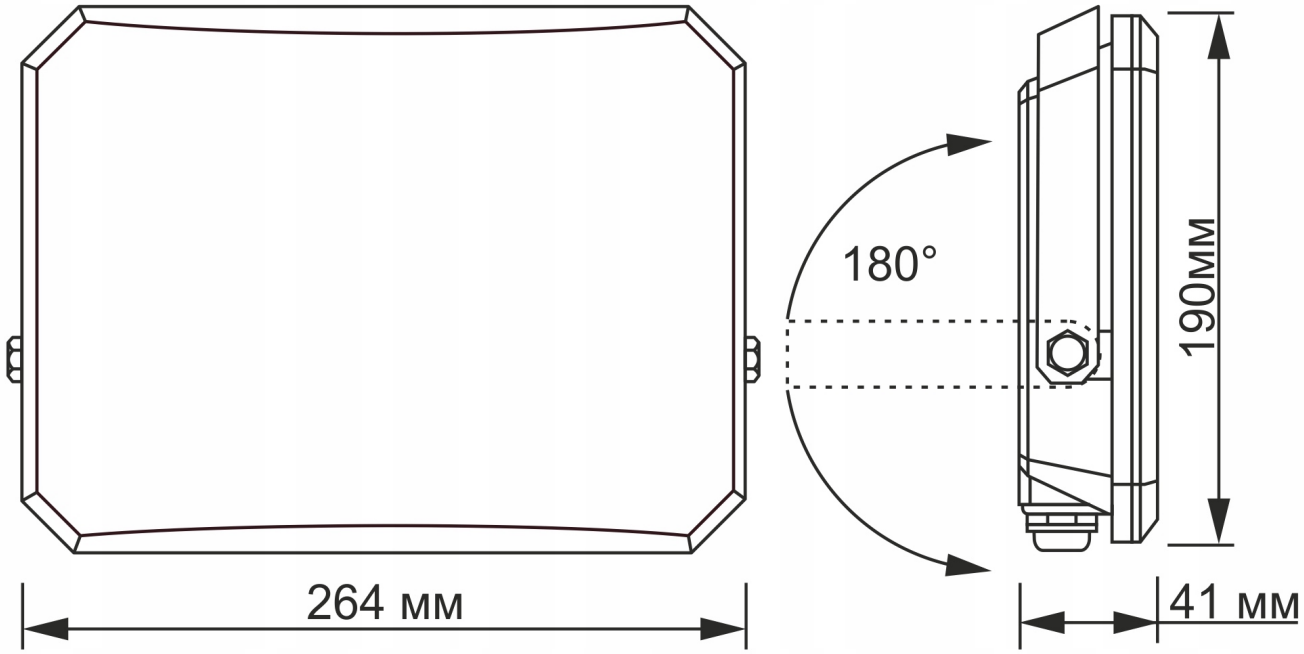

180°
190мм
264 мм
41 мм




VIDEX


VIDEX




180°
190мм
264 мм
41 мм