Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 14:20

Link do produktu: https://sport4u.com.pl/lampa-oswietlenie-led-videx-bardzo-jasne-do-sklepu-garazu-domu-biura-36w-p-3326.html



Lampa oświetlenie LED VIDEX bardzo jasne do sklepu garażu domu biura 36W

Cena	**37,11 zł**
Cena poprzednia	~~**39,90 zł**~~
Kod producenta	**VLE-BN-36065B**
Kod EAN	**5606675111505**
Marka	**Videx**
Liczba punktów światła	**brak**
Napięcie (V)	**230V**
Jasność	**4000 lm**
Maksymalna moc pojedynczego źródła światła	**36 W**
Rodzaj gwintu	**zintegrowane źródło LED**
Klasa efektywności energetycznej	**E**
Zawiera baterie	**nie**
Długość	**0.6 m**
Szerokość produktu	**4.5 cm**

Opis produktu

LED Listwa oświetleniowa liniowa VIDEX 36W 0.6M 5000K 4000Lm Czarny

MODEL: VLE-BN-36065B



Oprawa liniowa LED VIDEX to uniwersalna, energooszczędna oprawa oświetleniowa, która doskonale sprawdza się w wielu zadaniach związanych z oświetleniem powierzchni biurowych, handlowych, garaży, korytarzy itp.

Temperatura barwowa **5000K** zapewnia światło o naturalnej, białej barwie, zbliżonej do światła słonecznego.

Aluminiowa obudowa o zwiększonej grubości skuteczniej odprowadza nadmiar ciepła z diod LED i sterownika. Dzięki temu uzyskuje się długi czas eksploatacji.

Niezawodny sterownik IC posiada szeroki zakres napięcia **220-240V**, co zapewnia stabilną pracę w sieci. Efektywność energetyczna oprawy wynosi **111Lm/W**. Podczas pracy lampy nie występuje migotanie, promieniowanie podczerwone ani ultrafioletowe, co zmniejsza obciążenie wzroku. Nie zawiera żadnych szkodliwych substancji.

- Wysoka efektywność energetyczna
- Moc: **36W**

- Długość: **0.6m**
- Temperatura barwowa: **5000K (światło dzienne)**
- Strumień świetlny: **4000 Lumenów**
- Napięcie Znamionowe, Częstotliwość: **AC 220-240 V, 50/60 Hz**
- Długa żywotność
- Łatwa instalacja
- Nowoczesny design
- Odpowiedni do różnych pomieszczeń: **biura, sklepy, garaże, etc.**
- Zestaw montażowy w komplecie (kołki rozporowe, wkręty, mocowania do szyny)

VIDEX to marka z prawie 30 letnim doświadczeniem na rynku. W odróżnieniu do **99% innych firm** z tej branży, które nazywają siebie producentami a w rzeczywistości to importerzy produktów masowych z Chin, marka **VIDEX jako jedna z nielicznych** może określać się producentem, ponieważ jej produkty są projektowane przez specjalistów z dbałością o szczegóły, parametry i zachowanie najwyższej jakości i standardów a dopiero później zlecane do produkcji. 99% produktów oświetleniowych na rynku to nic innego jak import tego samego pod różnymi "szyldami". **O jakości produktów VIDEX świadczy przede wszystkim grono zadowolonych klientów i zamieszczone przez nich opinie.**


VIDEX



Parametry Elektryczne:

- Klasa Energetyczna: **E**
- Możliwość Przyciemniania: **Nie**
- Technologia: **LED**
- Moc w Trybie Włączenia (Pon): **36 W**
- Napięcie Znamionowe, Częstotliwość: **AC 220-240 V, 50/60 Hz**
- Maksymalne Natężenie Prądu: **193 mA**
- Interfejs Wejściowy: **Wolny Przewod**
- Klasa Ochronności Przed Porażeniem Elektrycznym: **I**
- Displacement Factor (cos φ1): **0.9**
- Survival Factor: **0.9**

Parametry Fotometryczne:


- Użyteczny Strumień Świetlny Źródła Światła Φuse: **4000 Lm**
- Temperatura Barwowa Światła: **5000K (Neutralny Biały)**
- Kąt Rozproszenia: **120°**
- Wskaźnik Oddawania Barw Ra: **> 80**
- Godziny Pracy: **30000 h**
- Cykle Włącz/Wyłącz: **20000**
- Metryka efektu stroboskopowego (SVM): **≤0.4**


Informacje Dodatkowe:


- Miejsce Instalacji: **Sufit, Ściana**
- Środowisko Użytkowania: **Wewnątrz**
- Kolor Obudowy: **Czarny**
- Klasa Ochrony IP: **IP20**
- Minimalna Odległość od Oświetlanego Obiektu: **0.5 m**
- Materiał Dyfuzora: **Plastik**
- Promieniowanie Ultrafioletowe: **Nie**
- Zakres Temperatur Pracy: **-20° +40°C**
- Materiał Obudowy: **Aluminium**
- Nadaje się do Instalacji na Powierzchniach Łatwopalnych: **Tak**

Inne Informacje:

- Wysokość: **45 mm**
- Szerokość: **60 mm**
- Głębokość: **600 mm**
- Masa Netto Jednostki: **366 g**

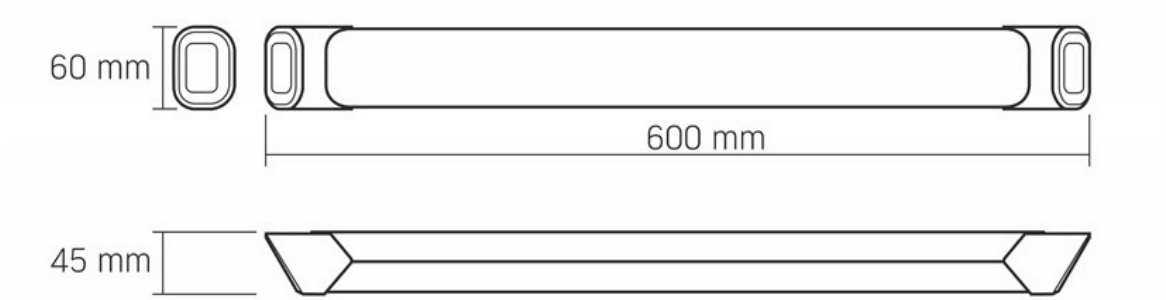

60 mm
600 mm
45 mm

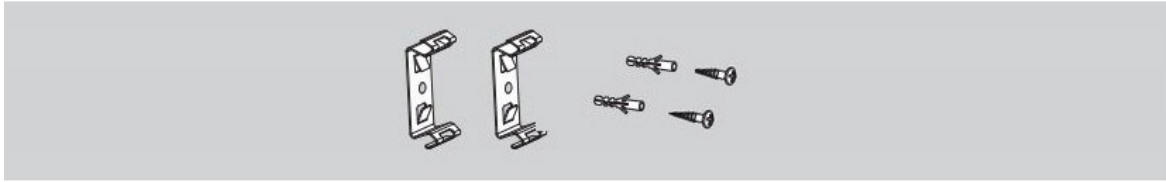

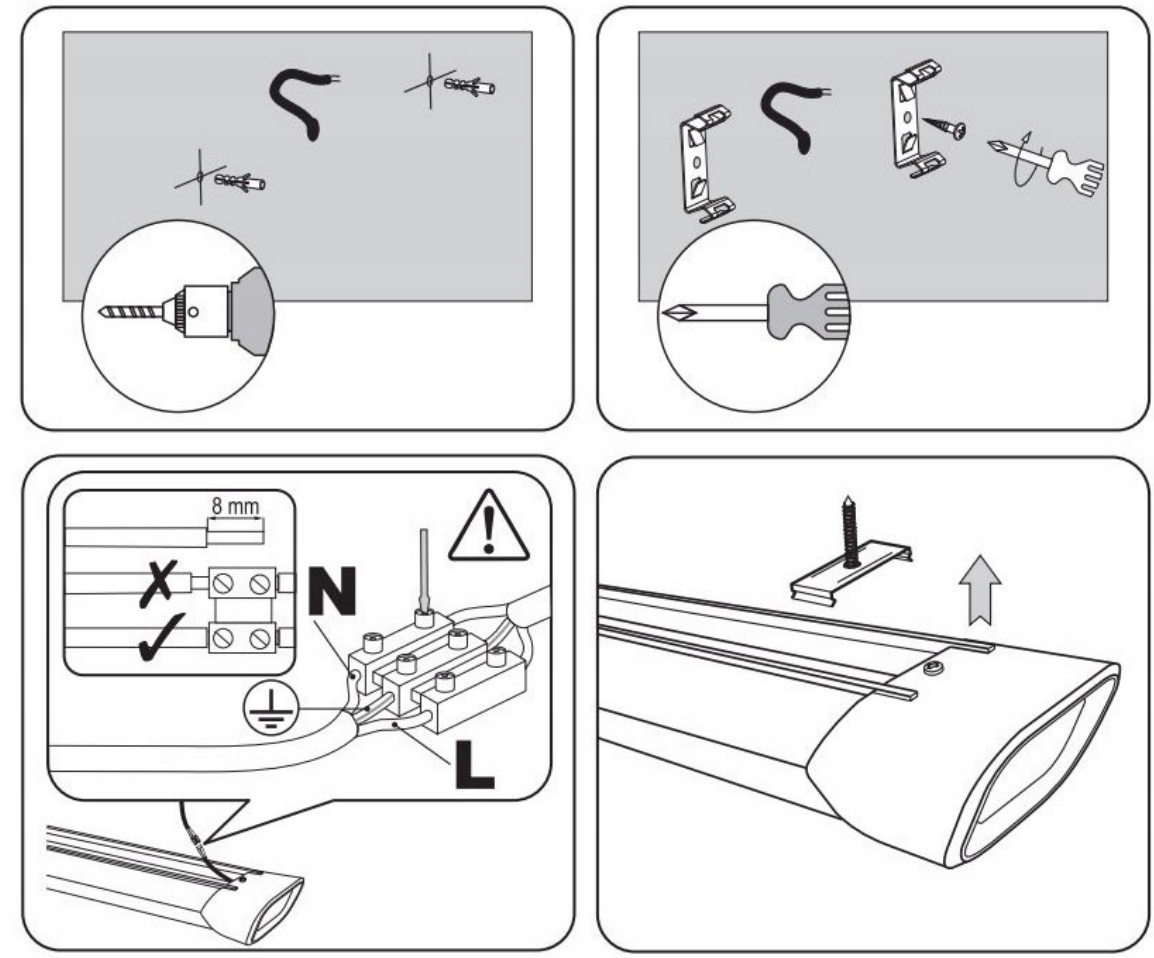
8 mm
N
L





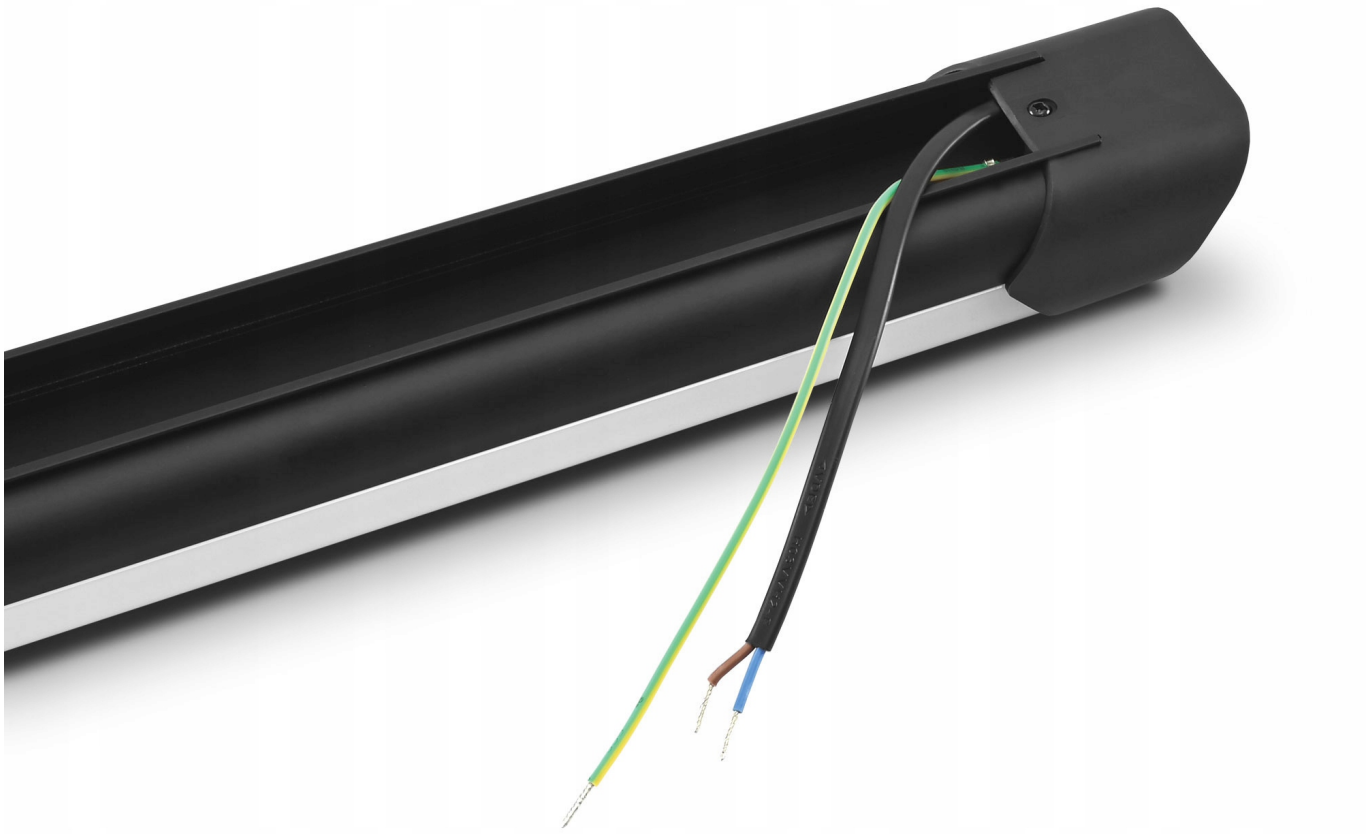


VIDEX
LED
36W
Batten Light
LED Batten Light
4000lm
WARRANTY 3 YEARS
IP20
120°
30 000 h
20 000
No Flicker
ERP 2.0
Compliable