Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:22

Link do produktu: https://sport4u.com.pl/lampa-plafon-oprawa-oswietleniowa-sufitowa-natynkowa-videx-18w-led-19x3cm-p-3325.html



LAMPA PLAFON oprawa oświetleniowa sufitowa natynkowa VIDEX 18W LED 19x3cm

Cena	**29,95 zł**
Cena poprzednia	~~**38,75 zł**~~
Kod producenta	**VLE-DLSS-184B**
Kod EAN	**5904405540763**
Marka	**Videx**
Kąt świecenia	**170 °**
Napięcie (V)	**230V**
Zużycie energii	**18 kwh/1000h**
Moc znamionowa	**18 W**
Barwa światła	**biały neutralny**
Jasność	**1400 lm**
Temperatura barwowa	**4000 K**
Klasa efektywności energetycznej - stara klasyfikacja	**E**
Rodzaj gwintu	**zintegrowane źródło LED**
Informacje dodatkowe	**źródło światła w zestawie**
Klasa efektywności energetycznej	**E**
Wysokość produktu	**3 cm**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Zawiera baterie	**nie**
Długość	**19 cm**
Szerokość produktu	**19 cm**

Opis produktu

VIDEX



VIDEX - PLAFON naścienny, sufitowy 18W

MODEL: VLE-DLSS-184

Dzięki smukłej konstrukcji i wąskim ramkom ma nowoczesny wygląd i pasuje do każdego wnętrza. To doskonała alternatywa dla lamp podtynkowych - efektowna i łatwa w montażu. Oprawa jest montowana bezpośrednio na płaskiej powierzchni (ścianie lub suficie). Idealna do oświetlenia przejść, korytarzy oraz jako główne oświetlenie innych pomieszczeń.

Kąt świecenia 170° zapewnia jasne i szerokie światło, które świetnie oświetla przestrzeń w pomieszczeniu. Metalowa obudowa chroni przed żółknięciem, pękaniem oraz efektywnie odprowadza ciepło, co przedłuża żywotność produktu nawet do **30 000 godzin** lub **20 000 cyklów włącz/wyłącz.**

Lampa nie ma efektu mrugania, nie zawiera rtęci, osiąga maksymalną jasność w mniej niż sekundę.

Sterownik jest ukryty wewnątrz obudowy. Przy bezpośrednim podłączeniu do sieci zapewnia stabilną pracę w przypadku

wahań napięcia. Napięcie robocze wynosi 220-240 V.

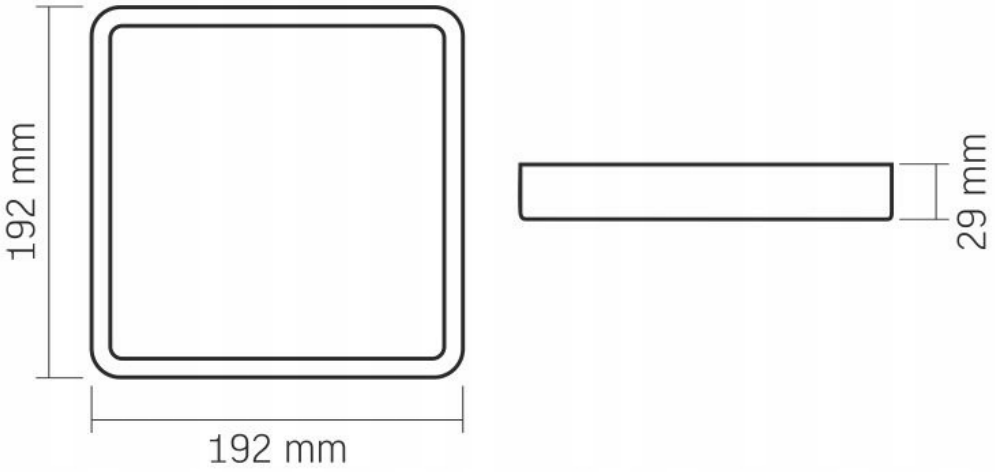
Kluczowe Cechy:

- Moc: **18 W**
- **Strumień świetlny oprawy:** 1400 lm
- **Użyteczny strumień świetlny źródła (Φuse):** 1850 lm
- Temperatura barwowa: **4000K neutralny biały**
- Kąt świecenia: **170°**
- Materiał ramki - **metalowa**
- Wymiary: **192 x 192 x 29 mm**
- Żywotność: **30000 godzin**
- Montaż: **Sufitowy/ścienny**



Specyfikacja techniczna

- **Moc maksymalna:** 18 W
- **Moc w trybie pracy (Pon):** 15 W
- **Strumień świetlny oprawy:** 1400 lm
- **Użyteczny strumień świetlny źródła (Φuse):** 1850 lm
- **Temperatura barwowa:** 4000 K (biała neutralna)
- **Klasa energetyczna źródła światła:** E
- **Napięcie znamionowe, częstotliwość:** AC 220-240 V, 50/60 Hz
- **Kąt świecenia:** 170°
- **Miejsce montażu:** Sufit, Płaska powierzchnia, Ściana
- **Miejsce użytkowania:** Wewnętrzne
- **Prąd znamionowy:** 120 mA
- **Współczynnik mocy (PF):** 0.5
- **Wskaźnik oddawania barw (CRI):** Ra > 80
- **Żywotność:** 30 000 h
- **Cykl włącz/wyłącz:** 20 000 razy
- **Kolor obudowy:** Biały
- **Interfejs wejścia:** Końcówki przewodów
- **Referencyjny użyteczny strumień świetlny:** W kuli (360°)
- **Klasa ochrony przed porażeniem:** II
- **Materiał dyfuzora:** Tworzywo sztuczne
- **Promieniowanie UV:** Nie występuje
- **Zakres temperatury pracy:** -20° +40°C
- **Możliwość ściemniania:** Nie
- **Możliwość wymiany osprzętu sterującego:** Przez producenta
- **Możliwość wymiany źródła światła:** Przez producenta
- **Zawartość rtęci:** Nie zawiera
- **Klasa szczelności:** IP20
- **Materiał obudowy:** Stop żelaza
- **Wymiary:** Wysokość: 192 mm, Szerokość: 192 mm, Głębokość: 29 mm
- **Waga jednostkowa netto:** 520 g


192 mm
192 mm
29 mm



