

Link do produktu: <https://sport4u.com.pl/lampa-solarna-naswietlacz-halogen-led-panel-solarny-videx-5000-mah-20w-p-3336.html>



## LAMPA solarna NAŚWIETLACZ HALOGEN LED + PANEL SOLARNY VIDEX 5000 mAh 20W

|                                                       |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                                                  | <b>119,00 zł</b>                                                                   |
| Cena poprzednia                                       | <b>159,65 zł</b>                                                                   |
| Kod producenta                                        | <b>VLE-FS0-205</b>                                                                 |
| Kod EAN                                               | <b>5904405541180</b>                                                               |
| Marka                                                 | <b>Videx</b>                                                                       |
| Zużycie energii                                       | <b>20 kwh/1000h</b>                                                                |
| Trwałość                                              | <b>30000 h</b>                                                                     |
| Liczba źródeł światła                                 | <b>1</b>                                                                           |
| Stopień ochrony IP                                    | <b>IP65</b>                                                                        |
| Moc znamionowa                                        | <b>20 W</b>                                                                        |
| Barwa światła                                         | <b>biały neutralny</b>                                                             |
| Jasność                                               | <b>600 lm</b>                                                                      |
| Temperatura barwowa                                   | <b>5000 K</b>                                                                      |
| Klasa efektywności energetycznej - stara klasyfikacja | <b>A+</b>                                                                          |
| Informacje dodatkowe                                  | <b>możliwość ściemniania, regulacja padania światła, źródło światła w zestawie</b> |
| Klasa efektywności energetycznej                      | <b>A</b>                                                                           |
| Wysokość produktu                                     | <b>14.5 cm</b>                                                                     |
| Zawiera baterie                                       | <b>tak</b>                                                                         |
| Źródło światła                                        | <b>LED</b>                                                                         |
| Długość                                               | <b>12.8 cm</b>                                                                     |
| Szerokość produktu                                    | <b>4.2 cm</b>                                                                      |

### Opis produktu

## Naświetlacz solarny LED VIDEX-FLOOD-LED-SOLAR-GELIO-20W-NW

**MODEL:** VLE-FS0-205



**VIDEX GELIO to autonomiczny system oświetleniowy** składający się z **panelu słonecznego i naświetlacza LED**. System nie musi być podłączony do sieci elektrycznej, aby działać, ale działa poprzez przetwarzanie światła słonecznego na energię do zasilania naświetlacza. Energia jest przechowywana w akumulatorze, który jest wbudowany w obudowę naświetlacza.

Używając tego produktu, można całkowicie **uniezależnić się** od problemów związanych z ewentualnymi **przerwami w dostawie prądu** w domu lub na wsi, ponieważ akumulator jest ładowany w ciągu dnia, po czym reflektor **może pracować autonomicznie** nawet przez **12 godzin**.

Reflektor jest zabezpieczony przed wpływem czynników środowiskowych, takich jak **deszcz, śnieg, brud i uszkodzenia mechaniczne**. Obudowa naświetlacza wykonana jest ze **stopu aluminium**, pokrytego specjalną chropowatą warstwą, która jest trudna do zarysowania lub uszkodzenia.

Szeroki zakres temperatur pracy nie ogranicza użytkownika w użytkowaniu systemu o każdej porze roku. Kabel ma długość 1

---

metra. Styki kabla są pokryte cienką warstwą **złota technicznego**, co zapobiega ich utlenianiu przez długi czas i pozwala zachować sprawność przesyłu energii.

Za pomocą dołączonego **pilota zdalnego sterowania** można regulować jasność i ustawiać różne tryby pracy, takie jak:

1. **Tryb "Auto"** - tryb główny. Oświetlenie włącza się po zmroku. System samodzielnie reguluje optymalną jasność do rana.
2. **Timery**. Oświetlenie włącza się po zmroku i wyłącza automatycznie po 3/5/8 godzinach.

**Naświetlacz zapamiętuje poprzednie ustawienia** i stosuje je przy następnym włączeniu.


The logo for VIDEX, featuring the word "VIDEX" in a bold, black, sans-serif font. The letters are slightly stylized, with the 'V' and 'X' having a more geometric, blocky appearance. The logo is centered within a solid orange rectangular background.

**VIDEX** to marka z prawie 30 letnim doświadczeniem na rynku. W odróżnieniu do **99% innych firm** z tej branży, które nazywają siebie producentami a w rzeczywistości to importerzy produktów masowych z Chin, marka **VIDEX jako jedna z nielicznych** może określać się producentem, ponieważ jej produkty są projektowane przez specjalistów z dbałością o szczegóły, parametry i zachowanie najwyższej jakości i standardów a dopiero później zlecane do produkcji. 99% produktów oświetleniowych na rynku to nic innego jak import tego samego pod różnymi "szyldami". **O jakości produktów VIDEX świadczy przede wszystkim grono zadowolonych klientów i zamieszczone przez nich opinie.**







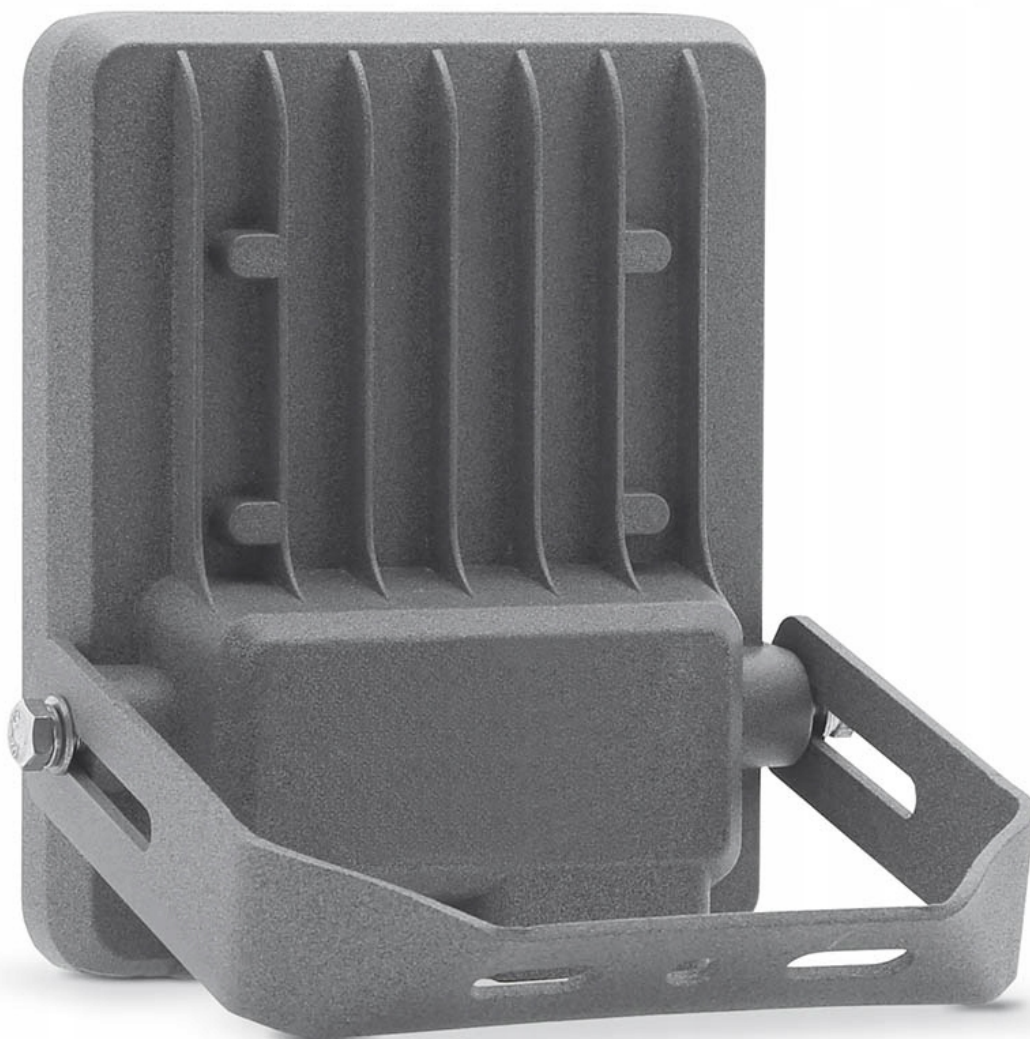

## Specyfikacja

### Rodzaj i Technologia Źródła Światła

- LED z możliwością przyciemniania
- Użyteczny strumień świetlny: **600 Lm**
- Temperatura barwowa: **5000K (neutralny biały)**
- Kąt rozproszenia: **90°**
- Wskaźnik oddawania barw (Ra): **> 80**

### Parametry Elektryczne i Fotometryczne

- 
- Długość kabla: **1 m**
  - Klasa ochronności: **III**
  - Godziny pracy: **30,000 h**
  - Cykle włącz/wyłącz: **20,000**


#### **Dodatkowe Informacje**

- Miejsce instalacji: **płaska powierzchnia, ściana**
- Zakres regulacji w pionie: **180°**
- Środowisko użytkowania: **na zewnątrz**
- Kolor obudowy: **szary**
- Stopień IK: **IK07**
- Klasa ochrony IP: **IP65**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: **0.5 m**
- Materiał dyfuzora: **PC**
- Zakres temperatur pracy: **-20° do +50°C**
- Materiał obudowy: **Stop aluminium**

#### **Wymiary**

- Wysokość: **145 mm**
- Szerokość: **128 mm**
- Głębokość: **42 mm**

## SOLAR PANEL

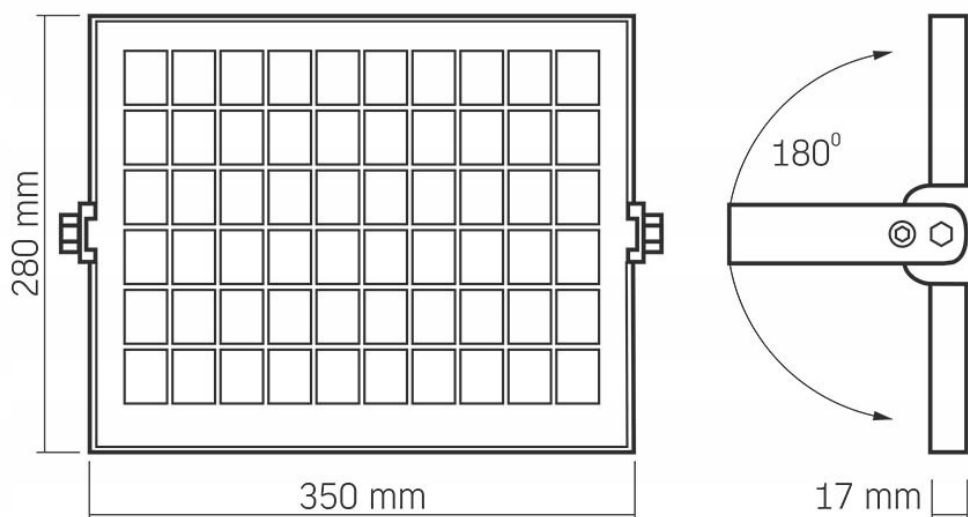

## FLOODLIGHT

