Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 05:14

Link do produktu: https://sport4u.com.pl/lampa-solarna-naswietlacz-halogen-led-panel-solarny-videx-5000-mah-20w-p-3336.html



LAMPA solarna NAŚWIETLACZ HALOGEN LED + PANEL SOLARNY VIDEX 5000 mAh 20W

Cena	**119,00 zł**
Cena poprzednia	~~**159,65 zł**~~
Kod producenta	**VLE-FS0-205**
Kod EAN	**5904405541180**
Marka	**Videx**
Zużycie energii	**20 kwh/1000h**
Trwałość	**30000 h**
Liczba źródeł światła	**1**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Moc znamionowa	**20 W**
Barwa światła	**biały neutralny**
Jasność	**600 lm**
Temperatura barwowa	**5000 K**
Klasa efektywności energetycznej - stara klasyfikacja	**A+**
Informacje dodatkowe	**możliwość ściemniania, regulacja padania światła, źródło światła w zestawie**
Klasa efektywności energetycznej	**A**
Wysokość produktu	**14.5 cm**
Zawiera baterie	**tak**
Źródło światła	**LED**
Długość	**12.8 cm**
Szerokość produktu	**4.2 cm**

Opis produktu

Naświetlacz solarny LED VIDEX-FLOOD-LED-SOLAR-GELIO-20W-NW

MODEL: VLE-FSO-205



VIDEX GELIO to **autonomiczny system oświetleniowy** składający się z **panelu słonecznego i naświetlacza LED**. System nie musi być podłączony do sieci elektrycznej, aby działać, ale działa poprzez przetwarzanie światła słonecznego na energię do zasilania naświetlacza. Energia jest przechowywana w akumulatorze, który jest wbudowany w obudowę naświetlacza.

Używając tego produktu, można całkowicie **uniezależnić się** od problemów związanych z ewentualnymi **przerwami w dostawie prądu** w domu lub na wsi, ponieważ akumulator jest ładowany w ciągu dnia, po czym reflektor **może pracować autonomicznie** nawet przez **12 godzin**.

Reflektor jest zabezpieczony przed wpływem czynników środowiskowych, takich jak **deszcz, śnieg, brud i uszkodzenia mechaniczne**. Obudowa naświetlacza wykonana jest ze **stopu aluminium**, pokrytego specjalną chropowatą warstwą, która jest trudna do zarysowania lub uszkodzenia.

Szeroki zakres temperatur pracy nie ogranicza użytkownika w użytkowaniu systemu o każdej porze roku. Kabel ma długość 1

metra. Styki kabla są pokryte cienką warstwą **złota technicznego**, co zapobiega ich utlenianiu przez długi czas i pozwala zachować sprawność przesyłu energii.

Za pomocą dołączonego **pilota zdalnego sterowania** można regulować jasność i ustawiać różne tryby pracy, takie jak:

1**. Tryb "Auto"** - tryb główny. Oświetlenie włącza się po zmroku. System samodzielnie reguluje optymalną jasność do rana.

2. **Timery**. Oświetlenie włącza się po zmroku i wyłącza automatycznie po 3/5/8 godzinach.

Naświetlacz zapamiętuje poprzednie ustawienia i stosuje je przy następnym włączeniu.

VIDEX to marka z prawie 30 letnim doświadczeniem na rynku. W odróżnieniu do **99% innych firm** z tej branży, które nazywają siebie producentami a w rzeczywistości to importerzy produktów masowych z Chin, marka **VIDEX jako jedna z nielicznych** może określać się producentem, ponieważ jej produkty są projektowane przez specjalistów z dbałością o szczegóły, parametry i zachowanie najwyższej jakości i standardów a dopiero później zlecane do produkcji. 99% produktów oświetleniowych na rynku to nic innego jak import tego samego pod różnymi "szyldami". **O jakości produktów VIDEX świadczy przede wszystkim grono zadowolonych klientów i zamieszczone przez nich opinie.**


ON
OFF
M
AUTO
3H
5H
8H
VIDEX
VIDEX
VLE-FSO-205
IP65


VIDEX





Specyfikacja

Rodzaj i Technologia Źródła Światła

- LED z możliwością przyciemniania
- Użyteczny strumień świetlny: **600 Lm**
- Temperatura barwowa: **5000K (neutralny biały)**
- Kąt rozproszenia: **90°**
- Wskaźnik oddawania barw (Ra): **> 80**

Parametry Elektryczne i Fotometryczne

- Długość kabla: **1 m**
- Klasa ochronności: **III**
- Godziny pracy: **30,000 h**
- Cykle włącz/wyłącz: **20,000**


Dodatkowe Informacje

- Miejsce instalacji: **płaska powierzchnia, ściana**
- Zakres regulacji w pionie: **180°**
- Środowisko użytkowania: **na zewnątrz**
- Kolor obudowy: **szary**
- Stopień IK: **IK07**
- Klasa ochrony IP: **IP65**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: **0.5 m**
- Materiał dyfuzora: **PC**
- Zakres temperatur pracy: **-20° do +50°C**
- Materiał obudowy: **Stop aluminium**


Wymiary

- Wysokość: **145 mm**
- Szerokość: **128 mm**
- Głębokość: **42 mm**

SOLAR PANEL

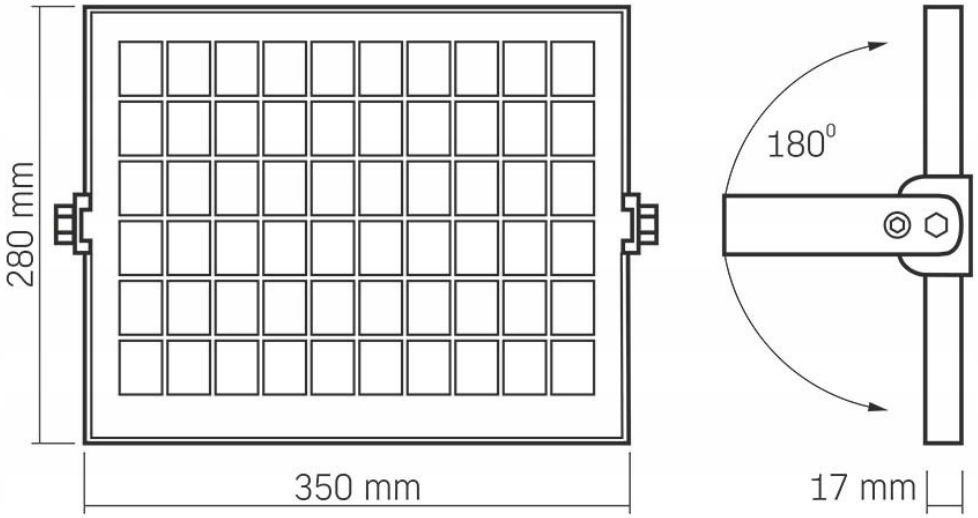

FLOODLIGHT

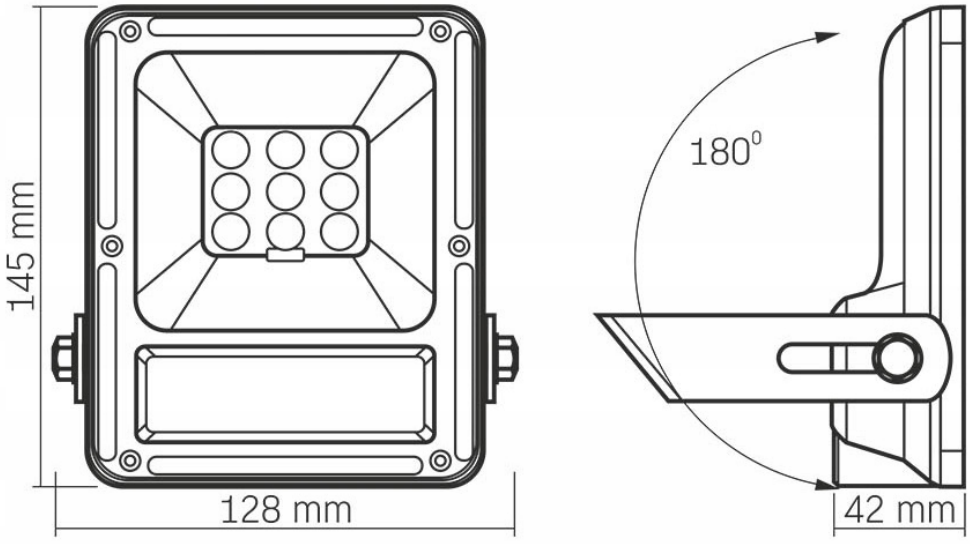


LED Solar Floodlight
VIDEX®
LED
20W
Gelio
IP65
≤12h
at one
charge
NEUTRAL WHITE
5000K
600lm
WARRANTY 2 YEARS
ON
OFF
M
AUTO
3H
5H
8H
VIDEX
VIDEX
VLE-FSO-205
600lm 20W 5000K 3.2V 90°
IP65