Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 11:02

Link do produktu: https://sport4u.com.pl/lampa-uliczna-led-ogrodowa-oswietlenie-zewnetrzne-halogen-videx-ip65-150w-p-3342.html



Lampa Uliczna LED ogrodowa Oświetlenie Zewnętrzne HALOGEN VIDEX IP65 150W

Cena	**214,25 zł**
Cena poprzednia	**~~288,03 zł~~**
Kod producenta	**VLE-SLe14-1505**
Kod EAN	**5904405542347**
Długość	**638 mm**
Cechy dodatkowe	**możliwość pracy w temperaturze poniżej zera, regulacja padania światła**
Marka	**Videx**
Strumień świetlny	**15000 lm**
Moc lampy	**150 W**
Liczba punktów światła	**1**
Kąt świecenia	**130 °**
Zużycie energii	**150 kwh/1000h**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Barwa światła	**biały neutralny**
Klasa efektywności energetycznej - stara klasyfikacja	**E**
Klasa efektywności energetycznej	**E**
Grubość	**97 mm**
Szerokość	**210 mm**
Zawiera baterie	**nie**
Zasilanie	**sieciowe**

Opis produktu

Lampa uliczna LED 150W, IP65, 5000K 15000 Lm

MODEL: VLE-SLe14-1505



VIDEX LEYA to lampa uliczna LED z kompletną ochroną przed wodą, brudem i wpływami mechanicznymi. Produkt ten przeznaczony jest do oświetlania **ścieżek parkowych, chodników ulicznych, podwórek, dróg lokalnych i regionalnych**.

- **Szeroki zakres temperatur pracy** eliminuje ograniczenia w używaniu lampy w każdych warunkach pogodowych.
- Obudowa lampy wyposażona jest w mechanizm **regulacji kąta nachylenia** w zakresie do 200 stopni.
- **Hybrydowa część montażowa** umożliwia instalację światła nie tylko **na słupach, ale również na ścianach**.
- Powierzchnia obudowy pokryta jest specjalną, chropowatą warstwą, którą **trudno jest zarysować lub uszkodzić**.
- **Diody LED** wyposażone są w **owalne soczewki optyczne**, co pozwala im na rozprowadzanie światła głównie wzdłuż drogi.
- **Długa żywotność lampy** wynosząca **30 000 godzin (1250 dni ciągłego świecenia)** pozwalają zaoszczędzić nie tylko na energii elektrycznej, ale także na kosztach eksploatacyjnych związanych z wymianą wadliwego oprawy oświetleniowej.

Naświetlacz LED VIDEX jest źródłem światła w nirdzewnej obudowie ze stopu aluminium. Posiada klasę szczelności **IP65** oraz ochronę przed uderzeniami mechanicznymi **IK07** i jest doskonale odporny na **wilgoć, pył, deszcz, śnieg i inne warunki środowiskowe**.

W lampach VIDEX zastosowano **diody LED** o temperaturze barwowej **5000K**, które dają białe, neutralne światło.

Strumień świetlny osiąga 15000lm, dzięki temu nie tylko zapewnia efektywne oświetlenie, ale także **pozwala zaoszczędzić do 90% energii** w stosunku do tradycyjnych lamp o podobnej jasności.








Odporność na Warunki Atmosferyczne

Lampa jest zabezpieczona przed wpływem czynników środowiskowych, takich jak deszcz, śnieg, brud i uszkodzenia mechaniczne. Korpus lampy wykonany jest ze stopu aluminium. Powierzchnia korpusu pokryta jest specjalną chropowatą warstwą, która jest trudna do zarysowania lub uszkodzenia. Szeroki zakres temperatur pracy nie ogranicza użytkownika w korzystaniu z systemu o każdej porze roku


VIDEX

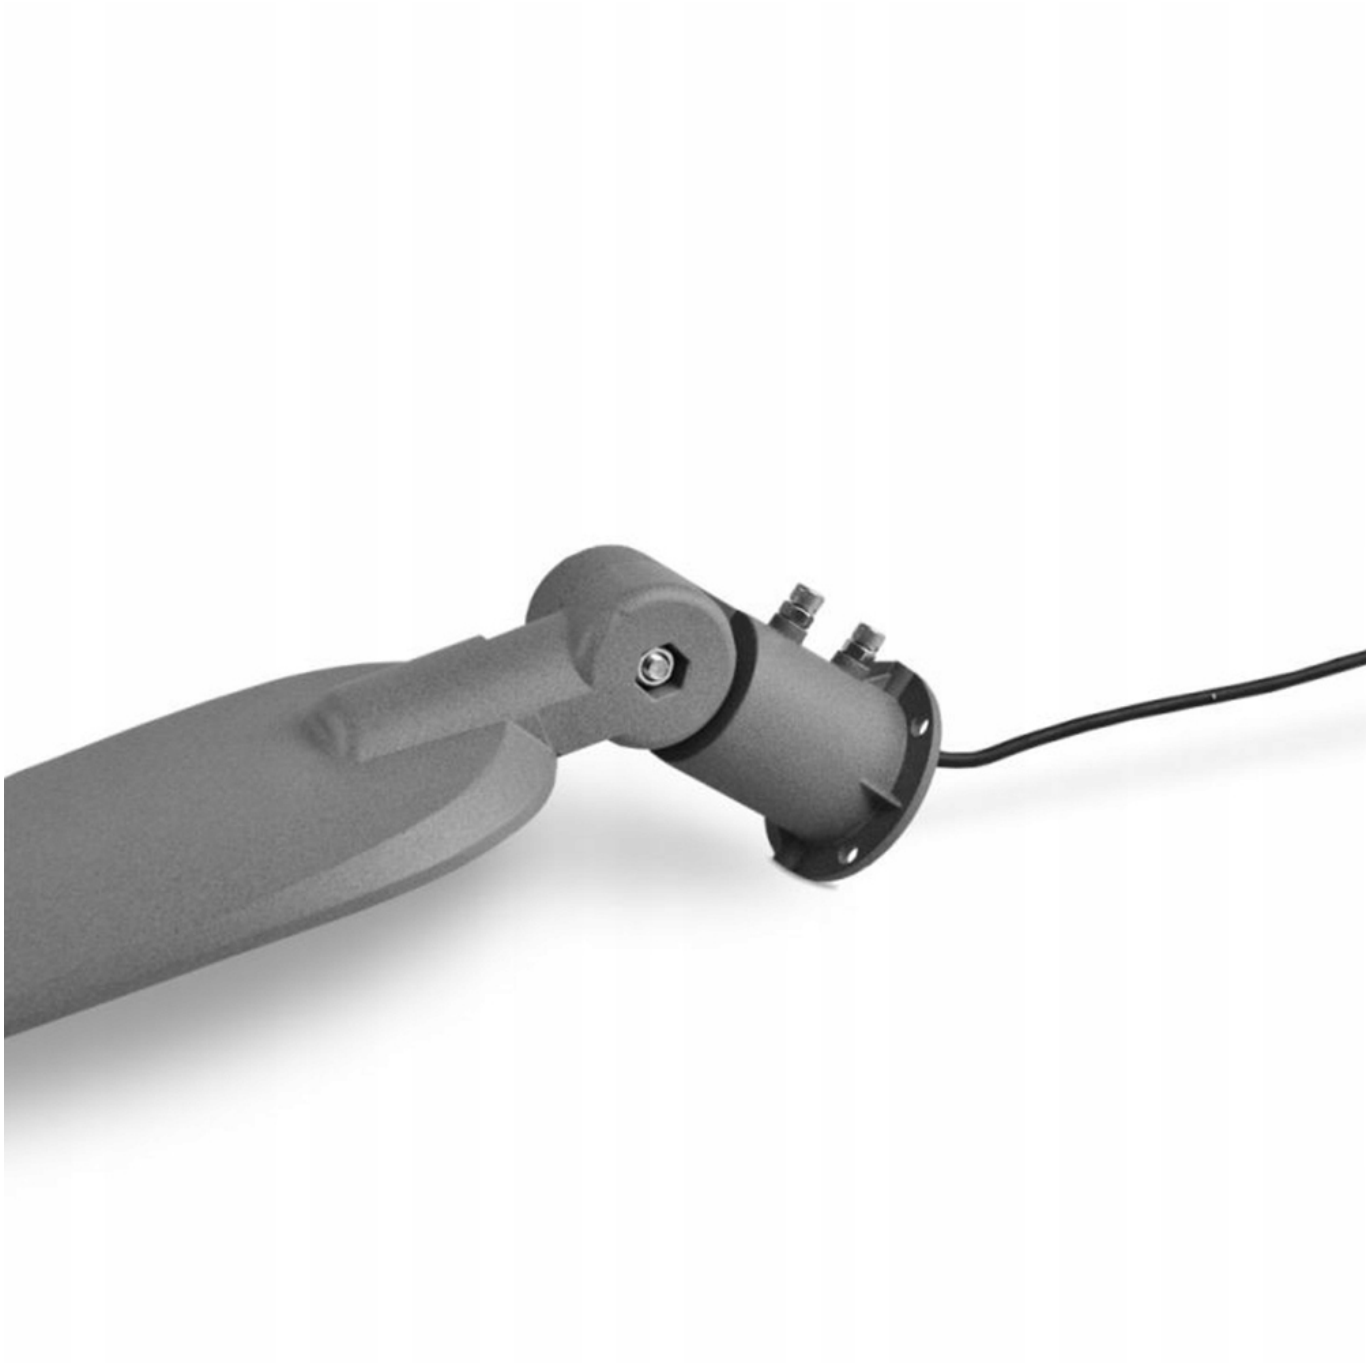

Praktyczna regulacja

Obudowa lampy wyposażona jest w mechanizm regulacji kąta nachylenia w zakresie 200 stopni. Hybrydowa część montażowa umożliwia instalację lampy nie tylko na słupach, ale również na ścianach.

Parametry Elektryczne:

- Moc w trybie włączenia (Pon): **150 W**
- Napięcie znamionowe, częstotliwość: **AC 220-240 V, 50/60 Hz**
- Długość kabla: **30 cm**


- Maksymalne natężenie prądu: **720 mA**
- Interfejs wejściowy: **Wolny przewód**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **I**

Parametry Fotometryczne:

- Użyteczny strumień światła źródła światła (Φuse): **5000 Lm**
- Temperatura barwowa światła: **5000K (neutralny biały)**
- Szczytowa intensywność światła: **10000 cd**
- Kąt rozproszenia: **90 × 130°**
- Wskaźnik oddawania barw: **Ra > 80**
- Współczynnik mocy (PF): **0.9**
- Godziny pracy: **30000 h**
- Cykle włącz/wyłącz: **20000**
- Użyteczny strumień światła źródła światła Φuse [lm]: **w szerokim stożku (120°)**

Dodatkowe Informacje:

- Miejsce instalacji: **Filar, Ściana**
- Zakres regulacji w pionie: **200°**
- Środowisko użytkowania: **na zewnątrz**
- Rozmiar otworu montażowego: **Ø62 mm**
- Kolor obudowy: **Szary**
- Stopień IK: **IK07**
- Klasa energetyczna: **E**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: **0.5 m**
- Materiał dyfuzora: **PC**
- Typ dyfuzora: **symetryczny**
- Zakres temperatur pracy: **-20° +50°C**
- Możliwość przyciemniania: **nie**
- Wymienny zasilacz: **-**
- Wymienne źródło światła: **nie**
- Zawartość rtęci: **nie**
- Klasa ochrony IP: **IP65**
- Gwarancja: **3 lata**
- Materiał obudowy: **Stop Aluminium**
- Wysokość: **638 mm**
- Szerokość: **210 mm**
- Głębokość: **97 mm**

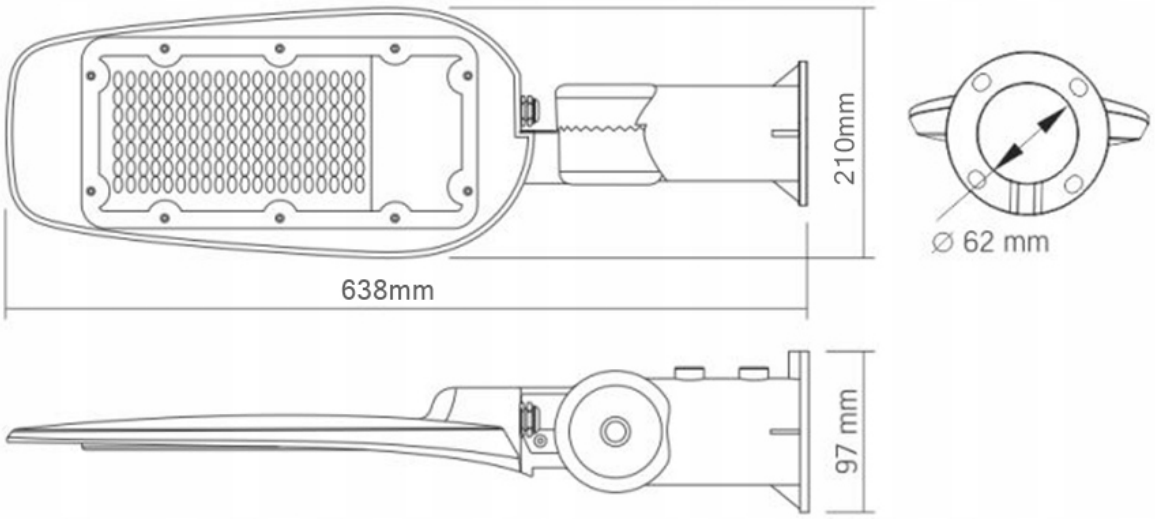
210mm
638mm
∅ 62 mm
97 mm



VIDEX to uznana marka z blisko 30-letnią historią, znana ze swojego zaangażowania w tworzenie wysokiej jakości produktów.

NIE jest to masowy import gotowych produktów z Chin jak w przypadku większości innych marek.

VIDEX jako jeden z nielicznych może określać się **producentem**, stawiając na **samodzielne projektowanie przez specjalistów** z uwzględnieniem głosu i opinii użytkowników, a dopiero później zlecanie do produkcji.

Dzięki temu podejściu, produkty **VIDEX** są nie tylko funkcjonalne, ale również **dopasowane do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań klientów.** Produkty marki Videx cieszą się **znakomitą opinią wśród konsumentów**, co jest potwierdzeniem ich jakości i niezawodności. Wybierając VIDEX, klienci mogą mieć pewność, że inwestują w produkty, które zostały **stworzone z myślą o ich satysfakcji i długotrwałym użytkowaniu.**