Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:10

Link do produktu: https://sport4u.com.pl/lampa-z-czujnikiem-ruchu-i-zmierzchu-naswietlacz-videx-halogen-led-ip65-30w-p-3328.html



LAMPA z CZUJNIKIEM RUCHU i ZMIERZCHU naświetlacz VIDEX HALOGEN LED IP65 30W

Cena	**54,67 zł**
Cena poprzednia	~~**58,78 zł**~~
Kod producenta	**VLE-F3-0305B-S**
Kod EAN	**5904405542484**
Marka	**Videx**
Zużycie energii	**20 kwh/1000h**
Trwałość	**30000 h**
Liczba źródeł światła	**1**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Moc znamionowa	**30 W**
Barwa światła	**biały neutralny**
Jasność	**2850 lm**
Temperatura barwowa	**5000 K**
Klasa efektywności energetycznej - stara klasyfikacja	**A+**
Informacje dodatkowe	**czujnik czasu świecenia, czujnik ruchu, czujnik zmierzchu, regulacja padania światła, źródło światła w zestawie**
Klasa efektywności energetycznej	**F**
Wysokość produktu	**15.9 cm**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Zawiera baterie	**nie**
Źródło światła	**LED**
Długość	**14 cm**
Szerokość produktu	**5.4 cm**

Opis produktu

Lampa zewnętrzna LED 30W, IP65, 5000K neutralny biały, 2850 Lm z czujnikiem ruchu

MODEL: VLE-F3-0305B-S



Naświetlacz LED VIDEX z czujnikiem ruchu to zaawansowane technicznie i wytrzymałe źródło światła, które można skutecznie wykorzystywać w zastosowaniach zewnętrznych, zapewniając nie tylko oświetlenie, ale także dodatkową funkcjonalność dzięki czujnikowi ruchu.

1. **Materiały i Konstrukcja:**

- Obudowa wykonana ze stopu aluminium gwarantuje trwałość i odporność na warunki zewnętrzne.
- Dyfuzor z poliwęglanu umożliwia równomierne rozproszenie światła.

1. **Odporność na Warunki Atmosferyczne:**

- Stopień ochrony **IP65** sprawia, że naświetlacz może być bezpiecznie stosowany na zewnątrz przez długi czas.

Urządzenie jest całkowicie zabezpieczone przed pyłem (ocena "6") i dodatkowo jest **odporne na strumienie wody**, co sprawia, że jest odpowiednie do zastosowań na zewnątrz, nawet w **trudnych warunkach atmosferycznych**, takich jak deszcz, śnieg czy silny wiatr.
- Ochrona przed uderzeniami mechanicznymi na poziomie **IK07** zabezpiecza naświetlacz przed uszkodzeniami spowodowanymi uderzeniem (porównywalne do upadku obiektu 500 g z wysokości 40 cm).

1. **Regulowany Czujnik Ruchu:**

- Czujnik ruchu na podczerwień o kącie wykrywania 120° umożliwia efektywne monitorowanie obszaru.
- Możliwość regulacji trzech parametrów: czasu opóźnienia, odległości wykrywania oraz stopnia oświetlenia otoczenia, dostosowuje działanie czujnika do konkretnych potrzeb.
- Regulacja pozycji czujnika zarówno w pionie, jak i poziomie, daje elastyczność w dostosowaniu do warunków otoczenia.

1. **Energooszczędne diody LED o Temperaturze Barwowej 5000K:**

- Zastosowane diody LED o temperaturze barwowej 5000K oferują optymalny odcień pomiędzy ciepłą a chłodną bielą, co pozwala na uzyskanie naturalnego i wydajnego oświetlenia.
- **Są energooszczędne oraz bardzo wydajne (pozwalają zaoszczędzić do 90% energii)**

VIDEX to marka z prawie 30 letnim doświadczeniem na rynku. W odróżnieniu do **99% innych firm** z tej branży, które nazywają siebie producentami a w rzeczywistości to importerzy produktów masowych z Chin, marka **VIDEX jako jedna z nielicznych** może określać się producentem, ponieważ jej produkty są projektowane przez specjalistów z dbałością o szczegóły, parametry i zachowanie najwyższej jakości i standardów a dopiero później zlecane do produkcji. 99% produktów oświetleniowych na rynku to nic innego jak import tego samego pod różnymi "szyldami". **O jakości produktów VIDEX świadczy przede wszystkim grono zadowolonych klientów i zamieszczone przez nich opinie.**



Funkcje i regulacja

- Typ czujnika: **PIR**
- Kąt wykrywania czujnika: **120°**
- Opóźnienie czasowe czujnika: **10 s - 7 min**
- Odległość wykrywania czujnika: **2 - 8 m**
- Próg światła czujnika: **10-2000 Lx**
- Zakres temperatur pracy: **-20° +40°C**
- Materiał obudowy: **Stop Aluminium**
- Zawartość rtęci: **Nie**



Specyfikacja

Parametry elektryczne:

- Moc w trybie włączenia (Pon): **30 W**
- Napięcie znamionowe, częstotliwość AC: **220-240 V, 50/60 Hz**
- Długość kabla: **20 cm**
- Maksymalne natężenie prądu: **150 mA**
- Interfejs wejściowy: **Wolny przewód**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **I**
- Klasa energetyczna: **F**
- Technologia: **LED**

Parametry fotometryczne:

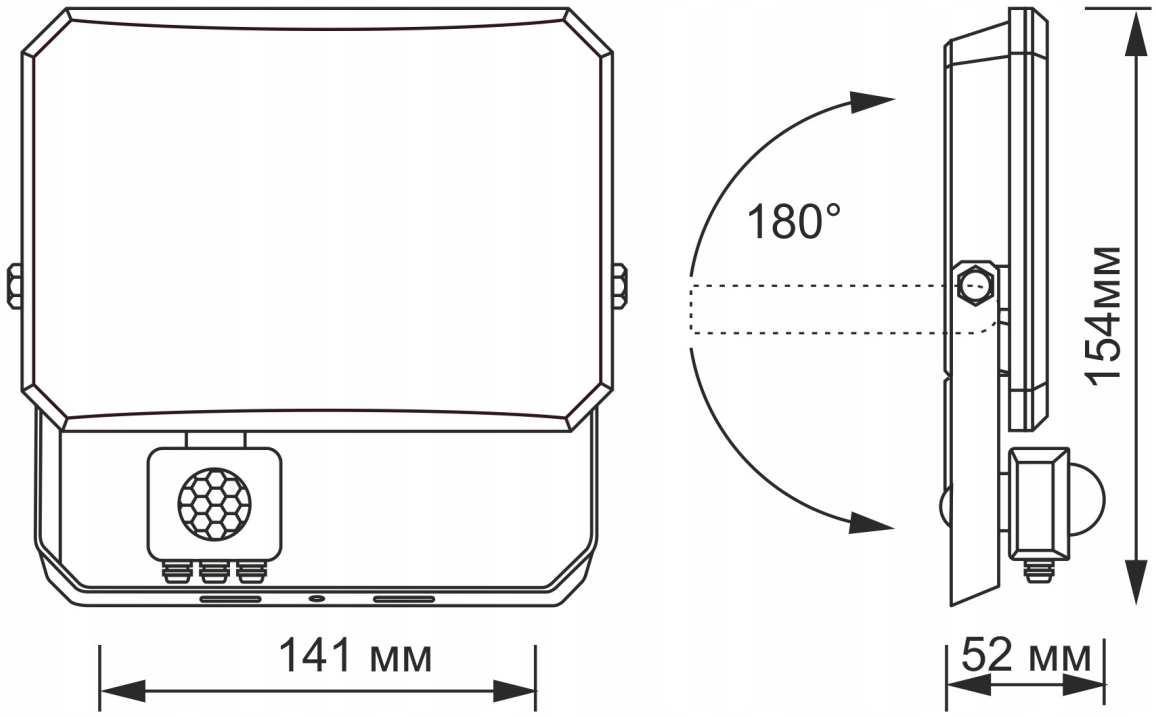
- Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φuse): **2400 Lm**
- Temperatura barwowa światła: **5000K (neutralny biały)**
- Szczytowa intensywność światła: **1200 cd**
- Kąt rozproszenia: **110°**
- Wskaźnik oddawania barw (Ra): **> 80**
- Godziny pracy: **30000 h**
- Cykle włącz/wyłącz: **20000**
- Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: **w szerokim stożku (120°)**

Informacje dodatkowe:

- Miejsce instalacji: **Sufit, Płaska powierzchnia, Ściana**
- Zakres regulacji w pionie: **180°**
- Środowisko użytkowania: **Na zewnątrz**
- Kolor obudowy: **Czarny**
- Stopień IK: **IK07**
- Klasa ochrony IP: **IP65**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: **0.5 m**
- Materiał dyfuzora: **PC**

Wymiary:

- Wysokość: **154 mm**
- Szerokość: **141 mm**
- Głębokość: **52 mm**
- Masa netto jednostki: **290g**


180°
154мм
141 мм
52 мм


VIDEX






VIDEX
LED
30W
110°
ADJUSTABLE SENSOR
TIME
SENS
LUX
10s–7min
2–8m
10–2000lx
ENERG
Videx
A
B
C
D
E
F
G
F
30
kWh/1000h
IP65
5000K
NEUTRAL WHITE
220-240 V~ 50/60 Hz
F
2400
Φuse 120°
LUMENS
2850
lm
total
FLUX