Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:34

Link do produktu: https://sport4u.com.pl/lampa-z-czujnikiem-ruchu-i-zmierzchu-zewnetrzna-naswietlacz-halogen-led-30w-p-3332.html



LAMPA z CZUJNIKIEM RUCHU i ZMIERZCHU zewnętrzna naświetlacz HALOGEN LED 30W

Cena	**70,21 zł**
Cena poprzednia	~~**75,49 zł**~~
Kod producenta	**VLE-F2e-305W-S**
Kod EAN	**5904405541166**
Marka	**Videx**
Zużycie energii	**30 kwh/1000h**
Trwałość	**30000 h**
Liczba źródeł światła	**1**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Moc znamionowa	**30 W**
Barwa światła	**biały neutralny**
Jasność	**2700 lm**
Temperatura barwowa	**5000 K**
Klasa efektywności energetycznej - stara klasyfikacja	**A+**
Informacje dodatkowe	**czujnik ruchu, czujnik zmierzchu, źródło światła w zestawie**
Klasa efektywności energetycznej	**F**
Wysokość produktu	**18 cm**
Zawiera baterie	**nie**
Źródło światła	**LED**
Długość	**17.7 cm**
Szerokość produktu	**5.4 cm**

Opis produktu

Lampa zewnętrzna LED 30W, IP65, 5000K neutralny biały, 2700 Lm z czujnikiem ruchu

MODEL: VLE-F2e-305W-S



Naświetlacz LED VIDEX z czujnikiem ruchu to zaawansowane technicznie i wytrzymałe źródło światła, które można skutecznie wykorzystywać w zastosowaniach zewnętrznych, zapewniając nie tylko oświetlenie, ale także dodatkową funkcjonalność dzięki czujnikowi ruchu.

1. **Materiały i Konstrukcja:**

- Obudowa wykonana ze stopu aluminium gwarantuje trwałość i odporność na warunki zewnętrzne.
- Dyfuzor z poliwęglanu umożliwia równomierne rozproszenie światła.

1. **Odporność na Warunki Atmosferyczne:**

- Stopień ochrony **IP65** sprawia, że naświetlacz może być bezpiecznie stosowany na zewnątrz przez długi czas. Urządzenie jest całkowicie zabezpieczone przed pyłem (ocena "6") i dodatkowo jest **odporne na strumienie wody**, co sprawia, że jest odpowiednie do zastosowań na zewnątrz, nawet w **trudnych warunkach atmosferycznych**,

takich jak deszcz, śnieg czy silny wiatr.
- Ochrona przed uderzeniami mechanicznymi na poziomie **IK07** zabezpiecza naświetlacz przed uszkodzeniami spowodowanymi uderzeniem (porównywalne do upadku obiektu 500 g z wysokości 40 cm).

1. **Regulowany Czujnik Ruchu:**

- Czujnik ruchu na podczerwień o kącie wykrywania 120° umożliwia efektywne monitorowanie obszaru.
- Możliwość regulacji trzech parametrów: czasu opóźnienia, odległości wykrywania oraz stopnia oświetlenia otoczenia, dostosowuje działanie czujnika do konkretnych potrzeb.
- Regulacja pozycji czujnika zarówno w pionie, jak i poziomie, daje elastyczność w dostosowaniu do warunków otoczenia.

1. **Energooszczędne diody LED o Temperaturze Barwowej 5000K:**

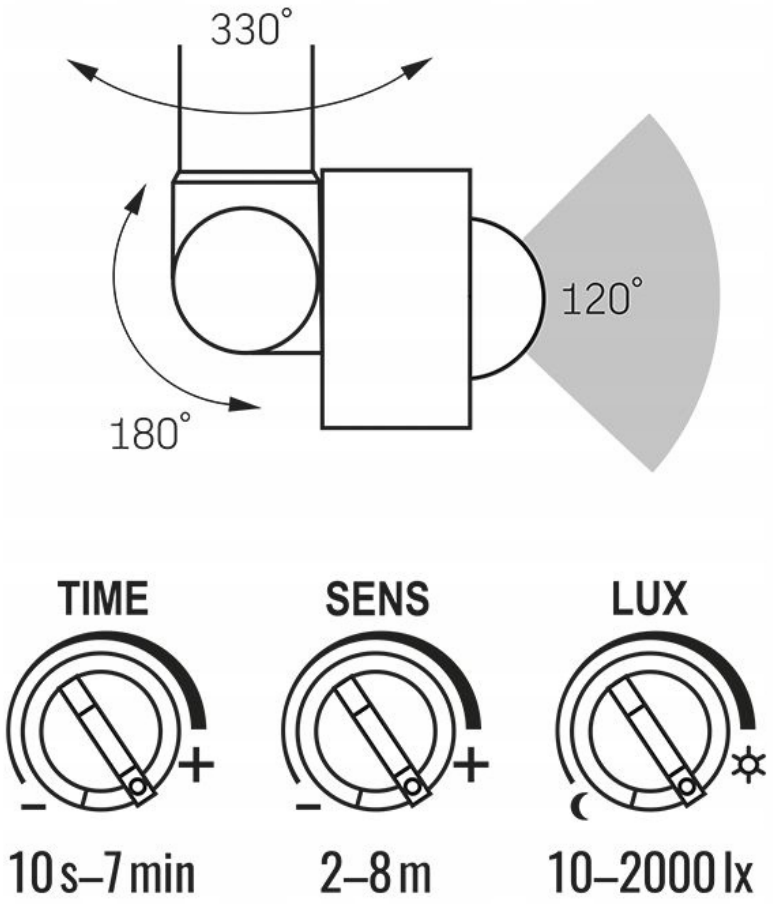
- Zastosowane diody LED o temperaturze barwowej 5000K oferują optymalny odcień pomiędzy ciepłą a chłodną bielą, co pozwala na uzyskanie naturalnego i wydajnego oświetlenia.
- **Są energooszczędne oraz bardzo wydajne (pozwalają zaoszczędzić do 90% energii)**


VIDEX



Funkcje i regulacja

- Typ czujnika: **PIR**
- Kąt wykrywania czujnika: **120°**
- Opóźnienie czasowe czujnika: **10 s - 7 min**
- Odległość wykrywania czujnika: **2 - 8 m**
- Próg światła czujnika: **10-2000 Lx**
- Zakres temperatur pracy: **-20° +40°C**
- Materiał obudowy: **Stop Aluminium**
- Zawartość rtęci: **Nie**


330°
120°
180°
TIME
SENS
LUX
10 s–7 min
2–8 m
10–2000 lx


VIDEX



Specyfikacja

Parametry Elektryczne:

- Moc w Trybie Włączenia (Pon): **30 W**
- Napięcie Znamionowe, Częstotliwość AC: **220-240 V, 50/60 Hz**
- Długość Kabla: **30 cm**
- Maksymalne Natężenie Prądu: **144 mA**
- Interfejs Wejściowy: **Wolny Przewód**
- Klasa Ochronności Przed Porażeniem Elektrycznym: **I**
- Klasa Energetyczna: **F**
- Możliwość Przyciemniania: **Nie**

Parametry Fotometryczne:

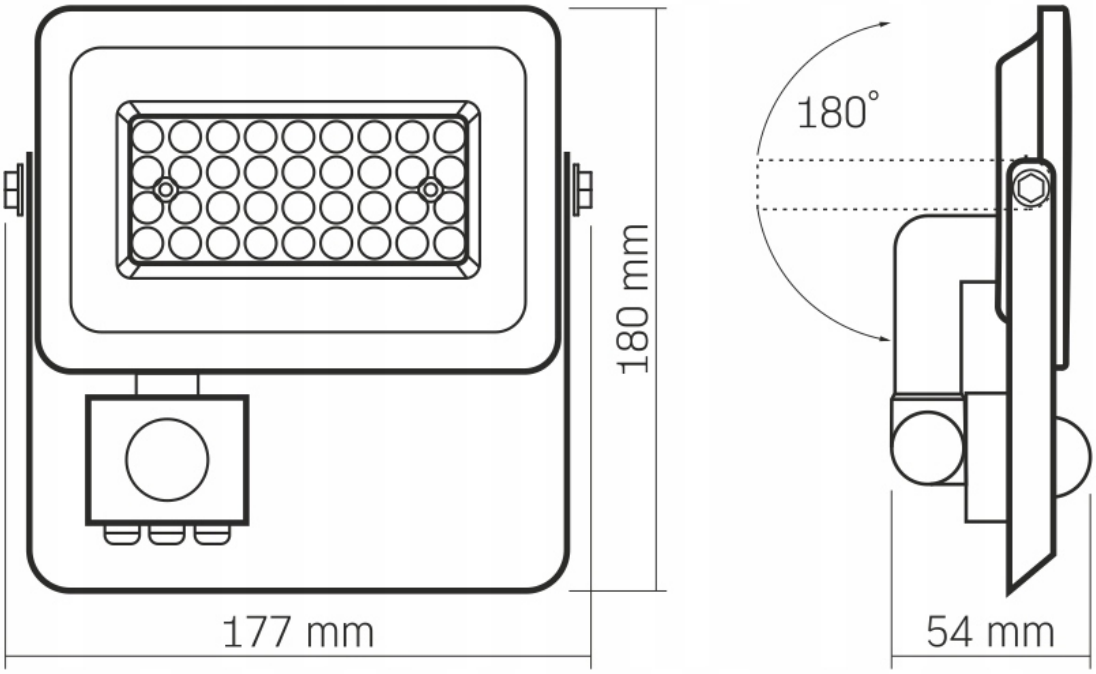
- Użyteczny Strumień Światlny Źródła Światła (Φuse): **2700 Lm**
- Temperatura Barwowa Światła: **5000K (Neutralny Biały)**
- Szczytowa Intensywność Światła: **1700 cd**
- Kąt Rozproszenia: **90°**
- Wskaźnik Oddawania Barw Ra: **> 80**
- Godziny Pracy: **30000 h**
- Cykle Włącz/Wyłącz: **20000**

Informacje Dodatkowe:

- Miejsce Instalacji: **Sufit, Płaska Powierzchnia, Ściana**
- Zakres Regulacji W Pionie: **180°**
- Środowisko Użytkowania na Zewnątrz
- Kolor Obudowy: **Biały**
- Stopień Ochrony IK: **IK07**
- Klasa Ochrony IP: **IP65**
- Minimalna Odległość od Oświetlanego Obiektu: **0.5 m**
- Materiał Dyfuzora: **PC**
- Promieniowanie Ultrafioletowe: **Nie**
- Czujnik Ruchu: **Tak**
- Zakres Temperatur Pracy: **-20° +50°C**
- Materiał Obudowy: **Stop Aluminium**
- Nadaje się do Instalacji na Powierzchniach Łatwopalnych: **Tak**

Wymiary:

- Wysokość: **180 mm**
- Szerokość: **177 mm**
- Głębokość: **54 mm**


180 mm
177 mm
180°
54 mm


VIDEX
LED
30W
Luka
90°
ADJUSTABLE SENSOR
NEUTRAL WHITE
5000K
IP65
220-240 V~ 50 Hz
2700 lm
WARRANTY 2 YEARS