Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 07:15

Link do produktu: https://sport4u.com.pl/latarka-czolowa-vlf-h075c-videx-wodoodporna-czolowka-usb-cobcree-550lm-p-3308.html



LATARKA czołowa VLF-H075C VIDEX wodoodporna czołówka USB COB+CREE 550Lm

Cena	**107,98 zł**
Cena poprzednia	~~**116,11 zł**~~
Kod producenta	**VLF-H075C**
Kod EAN	**5901965148538**
Model	**VLF-H035C**
Marka	**Videx**
Klasa wodoszczelności	**IPX 8**
Liczba trybów	**7**
Zawiera baterie	**tak**
Maksymalna siła światła	**550 lm**
Źródło światła	**LED**
Zasilanie	**akumulatorowe**
Długość	**13000 cm**
Cechy dodatkowe	**kurzoodporność, ładowanie USB, wodoodporność**

Opis produktu

VIDEX - Latarka czołowa LED z wymiennym akumulatorem i czujnikiem ruchu

MODEL: VIDEX VLF-H075C 550Lm 5000K



Latarka czołowa zaprojektowana specjalnie do **aktywnego wypoczynku, biwakowania i uprawiania sportów, takich jak bieganie, bieganie w terenie, piesze wędrówki**. Maksymalna **jasność to 550 Lm i zasięg ok. 130m**, co jest w zupełności wystarczające do większości zastosowań. **Regulowany kąt świecenia** pozwala skierować strumień światła we właściwą stronę.

Przycisk sensorowy aktywuje **czujnik ruchu**, dzięki czemu latarkę można włączać i wyłączać za pomocą **gestów dłoni**. Czujnik działa na bliską odległość więc osoby poruszające się w pobliżu nie będą go aktywować.

Tryb światła czerwonego lepiej przenika przez mgłę, dym i inne zakłócenia atmosferyczne, światło nie jest widoczne z dużej odległości i pozwala nam ukryć nasze obozowisko. Pozwala na przeglądanie nocą map nieba bez utraty adaptacji oczu do ciemności, **nie płoszy zwierząt nocnych** tak bardzo jak białe, a także nie wybudza ze snu pozostałych osób w namiocie.

Zapakowana w efektowne pudełko z wysuwanym wkładem - **świetne na prezent.**

- Temperatura barwowa światła: **5000K (światło dzienne)**
- Tryby działania: **Max, Low, COB-Max, COB-Low, Max+COB, Czerwony, Czerwone Migotanie**
- Zakres oświetlenia: **130 m**
- Strumień świetlny: **550 lm**
- Klasa odporności na wodę: **IP65**
- Typ diody: **CREE XPG3 5W + COB 5W**
- Metoda ładowania: **USB typu C**
- Czas ładowania: **3 godziny**
- Typ baterii: **Li-ion VLF-B12 1200mAh lub 3x wymienne baterie AAA**
- Wskaźnik ładowania: **5 poziomów**
- Ochrona przed upadkiem: **1,5 metra**
- Materiał soczewki: **Poliwęglan**
- Materiał korpusu: **Poliamid, aluminium**
- Powierzchnia reflektora: **Gładka**
- Kolor: **Czarny**
- Waga: **60 gramów**
- Całkowite wymiary: **60 mm x 45 mm x 50 mm**



7 trybów pracy:

- **HIGH** (tryb światła białego o maksymalnej mocy) - jasność światła 500Lm. Zasięg oświetlenia wynosi 130 m. Czas pracy 2 godziny. 20 minut. Natężenie strumienia świetlnego 4000cd.
- **LOW** (tryb światła białego o minimalnej mocy światła) – jasność światła 140Lm. Odległość oświetlenia wynosi 70 m. Czas pracy 6 godzin. Natężenie strumienia świetlnego 1000cd.
- **COB HIGH** (światła mijania o maksymalnej mocy) - jasność światła 120Lm. Odległość oświetlenia wynosi 10 m. Czas pracy 3 godziny. 30 minut. Natężenie strumienia świetlnego 24cd.
- **COB LOW** (bliskie światło o minimalnej mocy) - jasność światła 45Lm. Odległość oświetlenia wynosi 5 m. Czas pracy 9 godzin. Natężenie strumienia świetlnego 10cd.
- **COB+WYSOKI** (światła drogowe i mijania o maksymalnej mocy) - jasność światła 550Lm. Zasięg oświetlenia wynosi 130 m. Czas pracy 2 godziny. Natężenie strumienia świetlnego 4000cd.

- **RED ON** - czerwone światło o maksymalnej mocy. Czas pracy 17 godzin. o jasności światła 4,5Lm
- **RED FLASH** - czerwone światło migocze. Czas pracy 30 godzin. o jasności światła 4,5 lm



WYSOKA JAKOŚĆ

Doskonale zabezpieczona i przystosowana do stosowania w trudnych i ekstremalnych warunkach

- posiada pełną **ochronę przed kurzem, ulewnym deszczem i zachlapaniem -** standard ochrony - **IP65**
- może wytrzymać **obciążenia mechaniczne i upadki z wysokości** bez żadnych problemów
- może spaść z wysokości **1,5m** i nie zostanie uszkodzona



Stan baterii

Długie naciśnięcie przycisku „Czujnik” w stanie wyłączonym – wyświetla aktualny poziom naładowania akumulatora.

- 5 diod - 100% naładowania
- 4 diody - 80% naładowania
- 3 diody - 60% naładowania
- 2 diody - 40% naładowania
- 1 dioda - 20% naładowania
- brak/migająca - akumulator jest rozładowany.



W zestawie:

- Akumulator
- Baterie AAA (3 sztuki)
- Pasek na głowę
- Kabel USB-C do ładowania
- Dokumentacja

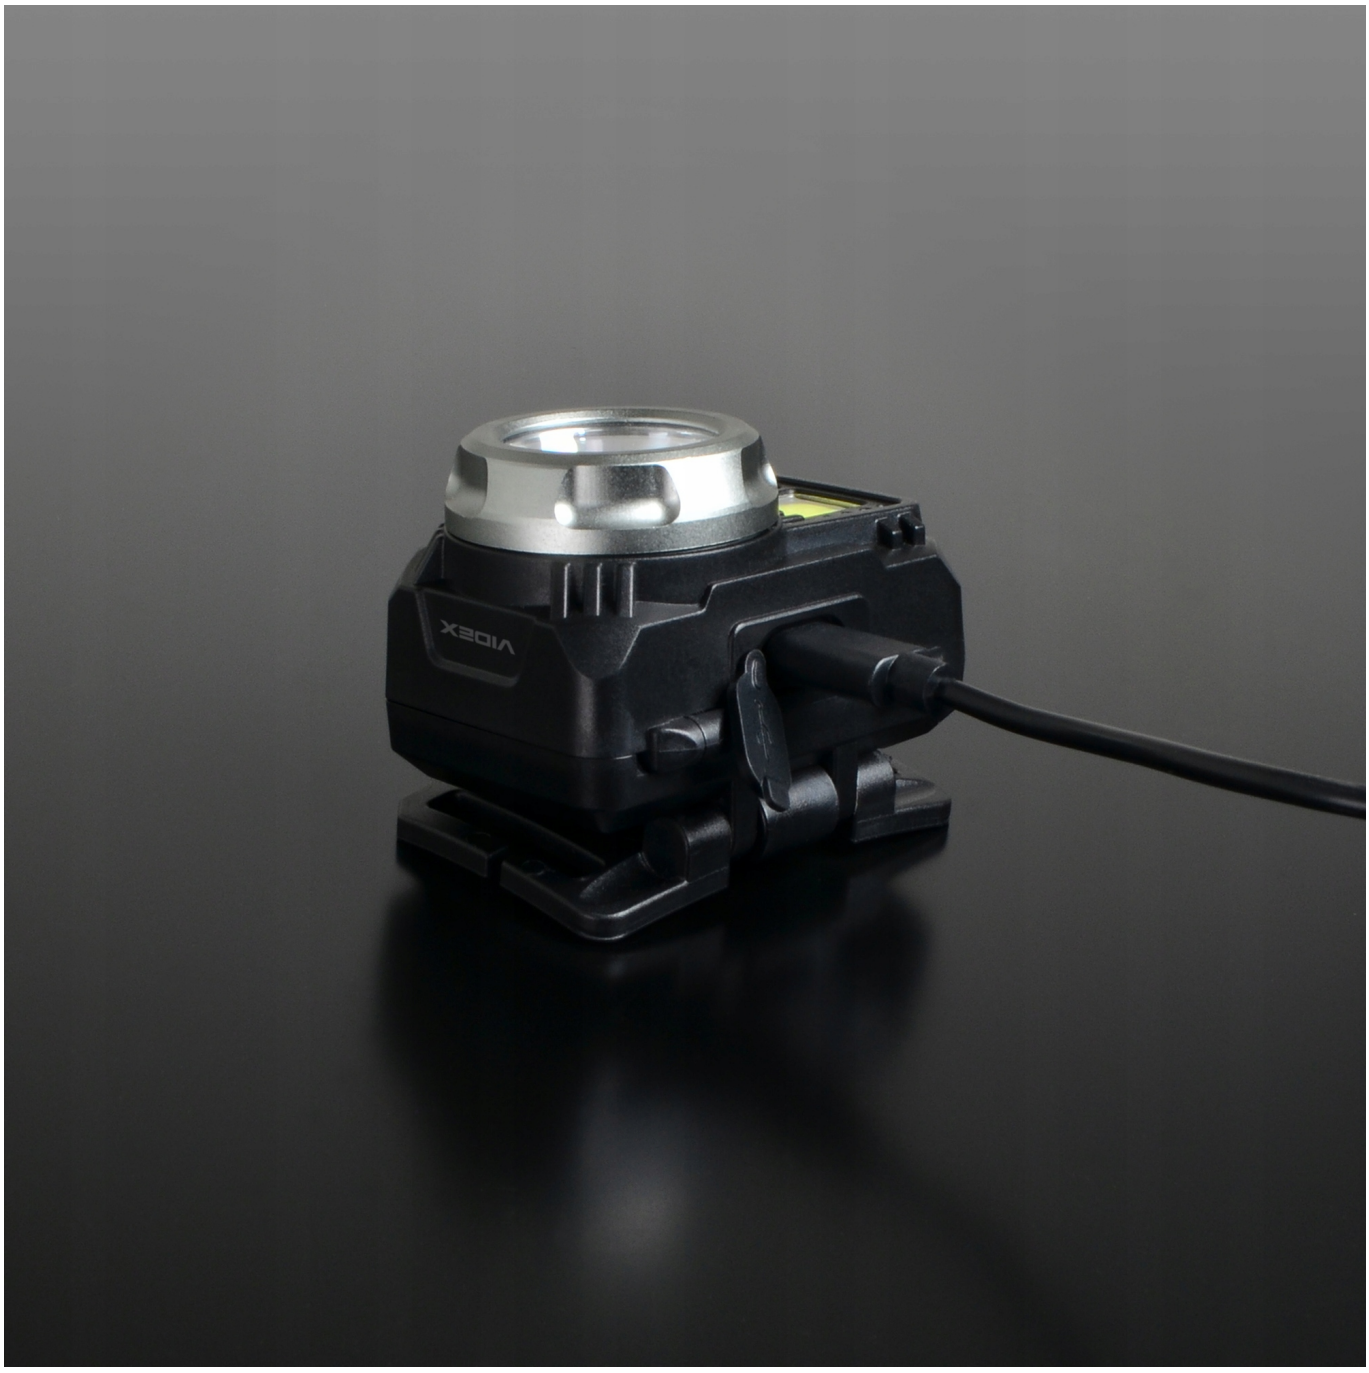

VIDEX
VIDEX
VIDEX


VIDEX


VIDEX
VIDEX


VIDEX
VIDEX


VIDEX
VIDEX


X2O1A


VIDEX
ALKALINE
VIDEX
RECHARGEABLE
Li-ION 1200 mAh
3.7V
PROTECTED OVERCHARGE
AND DISCHARGE CIRCUITS
VLF-812
AAA1.5V
AAA1.5V
AAA1.5V
Li-ION




VIDEX
HEADLAMP HO75C
1122
550 Lm (MAX) IP65
LI-ION VLF-B12 / 3x AAA
INPUT(LI-ION): DC 5V ⎓ 0.8A