Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 09:14

Link do produktu: https://sport4u.com.pl/latarka-taktyczna-led-videx-wodoodporna-akumulatorowa-usb-c-20w-4000lm-ip68-p-3304.html



Latarka taktyczna LED VIDEX wodoodporna akumulatorowa USB-C 20W 4000lm IP68

Cena	**214,62 zł**
Cena poprzednia	~~**230,77 zł**~~
Kod producenta	**VLF-A156R**
Kod EAN	**4820246483117**
Model	**VLF-A156R**
Marka	**Videx**
Klasa wodoszczelności	**IPX 8**
Liczba trybów	**6**
Zawiera baterie	**tak**
Maksymalna siła światła	**4000 lm**
Źródło światła	**LED**
Zasilanie	**akumulatorowe**
Długość	**14.4 cm**
Cechy dodatkowe	**ładowanie USB**

Opis produktu

VIDEX - Latarka kompaktowa LED przenośna 20W 4000lm IP68 USB

MODEL: VLF-A355C

Przenośna latarka LED VIDEX VLF-A355C 4000Lm 5000K jest idealna do użytku indywidualnego w ciemności lub w pomieszczeniach bez oświetlenia. Wyróżnia się hermetyczną, **niezawodną obudową** oraz **imponującym zasięgiem światła.** Umożliwia również wybór trybu pracy, dostosowując się do różnych potrzeb.

Latarka osiąga maksymalną jasność **4000 lumenów**, dzięki zastosowaniu diody **Cree XHP50.2 o mocy 20W**. Ta zaawansowana technologia poprawia współczynnik konwersji fotoelektrycznej, zapewniając wysoką niezawodność i większą moc.

- **Mocne oświetlenie**: Emituje 4000 lumenów dzięki diodzie Cree XHP50.2.
- **Pojemny akumulator**: Wyposażona w akumulator Li-ion 26650 o pojemności 5000 mAh.
- **Długi czas pracy**: Do 78 godzin w trybie Moon i 2,5 godziny w trybie High.
- **Szybkie ładowanie**: Pełne ładowanie w 3 godziny przez port USB-C (5V 2A).
- **Wielofunkcyjność**: 6 trybów oświetlenia, w tym stroboskop emitujący 1000 lumenów.
- **Ergonomiczny design**: Jeden przycisk kontrolujący wszystkie funkcje, umieszczony pod kciukiem.
- **Solidna konstrukcja**: Obudowa z aluminium klasy lotniczej, pokryta czarną anodyzacją.
- **Odporność**: Wodoodporność i pyłoszczelność zgodnie z normą IP68.
- **Bezpieczeństwo**: Hartowane szkło ochronne i koronka z wypustkami jako awaryjny wybijak do szyb.

- **Praktyczność**: Otwór do podczepienia smyczki i stalowy klips ułatwiający przenoszenie.
- **Widoczność naładowania**: Kolorowa dioda wskazująca poziom naładowania i stan ładowania.

Zaprojektowana specjalnie dla osób **aktywnych fizycznie, sportowców, turystów, myśliwych.** Idealna do ekstremalnych wędrówek, polowań, poszukiwań lub codziennego użytku w domu.




HOT
VIDEX



Mocne oświetlenie

- Emituje **4000 lumenów** dzięki diodzie **Cree XHP50.2.**
- Dioda umieszczona w gładkim reflektorze tworzy szeroki punkt centralny z zasięgiem **185 metrów**.
- Temperatura barwowa światła **5000 K**, neutralne białe światło doskonale oddaje kolory oświetlanych obiektów.



Wydajny akumulator

- Wyposażona w akumulator **Li-ion 26650** o pojemności **5000 mAh.**
- Czas pracy do **78 godzin** w trybie Moon i **2,5 godziny** w trybie High.
- Pełne ładowanie w **3 godziny** przez port **USB-C** (5V 2A).



Tryby latarki

Latarka zapamiętuje wybrany tryb

➡ TURBO (tryb Turbo)

- O najwyższej jasności światła na poziomie **4000lm**
- Odległość oświetlenia wynosi **200m**
- Czas trwania pracy **3h 15min**
- Natężenie strumienia świetlnego **9400cd**

➡ HIGH (tryb maksymalnej mocy światła)

- Jasność światła **1140Lm**.
- Odległość oświetlenia wynosi **111 m**.
- Czas pracy **3 godziny 30 minut**.
- Natężenie strumienia świetlnego **3060cd**.

➡ MIDDLE (tryb średniej mocy światła)

- Jasność światła **550Lm**.
- Odległość oświetlenia wynosi **76 m.**
- Czas pracy **7 godzin 45 minut.**
- Natężenie strumienia świetlnego **1460cd.**

➡ LOW (tryb minimalnej mocy światła)

- Jasność światła **300Lm**.
- Odległość oświetlenia wynosi **57 m.**
- Czas pracy to **14 godzin 30 minut.**
- Natężenie strumienia świetlnego **800cd.**

➡ MOON (tryb nocny)

- tym trybie możliwy jest najdłuższy czas pracy - **180 godzin.**

- Jasność światła **30Lm**.
- Odległość oświetlenia wynosi **35 m.**
- Natężenie strumienia świetlnego **320cd.**

➡ Tryb STROBOSKOP przesyłania sygnału świetlnego o niebezpieczeństwie

- szybko odtwarza powtarzające się impulsy jasnego światła

Czas rozładowania przetestowany na standardowej baterii 21700, 4000mAh. **Czas pracy można wydłużyć za pomocą większej baterii**.

Powyższe parametry mogą się różnić w zależności od środowiska.



Solidna konstrukcja

- doskonale zabezpieczona i przystosowana do stosowania w trudnych i ekstremalnych warunkach
- może wytrzymać **obciążenia mechaniczne i upadki z wysokości** bez żadnych problemów
- latarka ma **pełną ochronę przed kurzem** i może wytrzymać krótkotrwałe zanurzenie pod wodą na głębokość 2 metrów
- standard ochrony - **IP68 (2m pod wodą)**
- obudowa z **aluminium klasy lotniczej**, pokryta **czarną anodyzacją** chroniącą przed zarysowaniami.
- hartowane szkło ochronne i koronka z wypustkami mogąca służyć jako **awaryjny wybijak do szyb.**



Wskaźnik poziomu baterii

Poziom naładowania i stan ładowania są wskazywane przez kolorową diodę umieszczoną we włączniku.

- świeci na zielono po pełnym naładowaniu (100-85%)
- migocze na zielono po naładowaniu (85-50%)
- świeci na czerwono po naładowaniu (50-25%)
- migocze na czerwono po naładowaniu (25-1%)


100-85%
85-50%
50-25%
25-1%



Specyfikacja Techniczna:

- **Strumień świetlny**: 4000 lm
- **Temperatura barwowa światła**: 5000K
- **Zasięg**: 185 m
- **Typ Baterii**: Wymienny akumulator litowo-jonowy 5000 mAh
- **Tryb działania**: Turbo, maksymalna, średnia, niska, noc, SOS
- **IP**:68 (2m pod wodą)
- **Rodzaj diody LED**: CREE XHP50.2 20W
- **Metoda ładowania**: USB-C
- **Czas ładowania**: 3 godziny
- **Wskaźnik ładowania**: 4 poziom
- **Ochrona przed upadkiem**: 1 metr
- **Materiał soczewki**: Szkło hartowane

- **Materiał korpusu**: Anodowane aluminium klasy lotniczej
- **Powierzchnia odbłyśnika**: Gładki
- **Stabilizacja rozładowania**: Niekompletny
- **Kolor**: Czarny mat
- **Kompletny zestaw**: Bateria, klips, przewód ręczny, kabel do ładowania, zapasowe uszczelki, dokumentacja
- **Waga**: 103g
- **Całkowite wymiary**: 130mm x 34mm x 33mm



W zestawie:

- latarka
- akumuator
- kabel USB
- smycz
- metalowy klips
- zapasowe uszczelki
- instrukcja obsługi


HOT
VIDEX

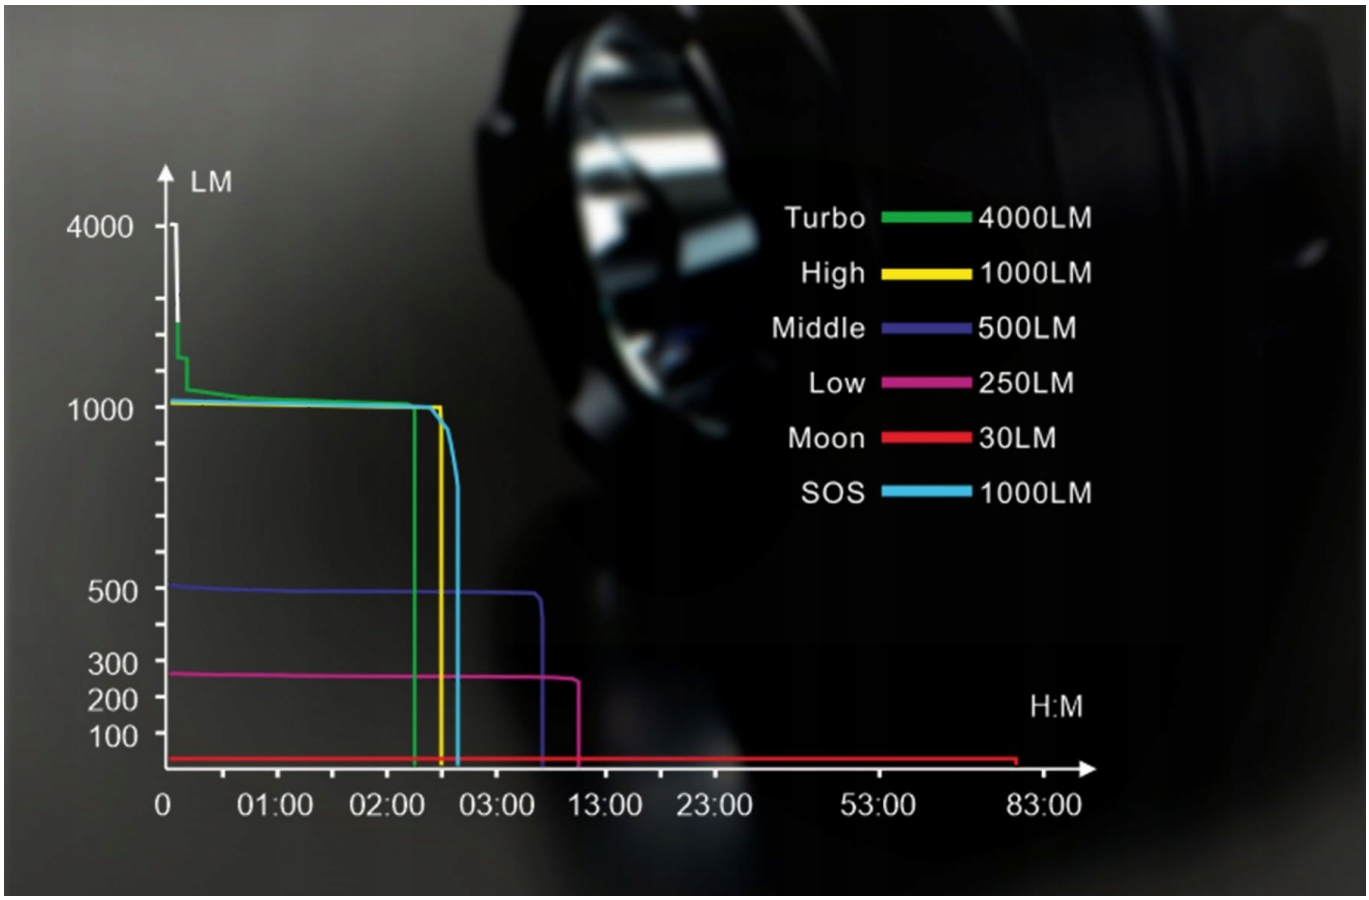



VIDEX
HOT



Ochrona przed przegrzaniem i stablilizacja wiązki światła

System stabilizacji strumienia świetlnego utrzymuje optymalną równowagę pomiędzy poziomem jasności, a bezpieczną temperaturą wewnątrz. Dzięki temu poziom jasności **nie ulega nieoczekiwanym wahaniom** w czasie działania


LM
4000
1000
500
300
200
100
H:M
0
01:00
02:00
03:00
13:00
23:00
53:00
83:00
Turbo 4000LM
High 1000LM
Middle 500LM
Low 250LM
Moon 30LM
SOS 1000LM